

DS10

สามารถทำงานได้ 3 ขั้นตอน ใน 1 เครื่อง



ลอบดิน



หยอด



ปักร่อง



- ▶ สามารถทำงานได้ 28-36 ไร่/วัน^①
- ▶ เครื่องยนต์ดีเซล อัตราการใช้น้ำมัน 0.5-0.7 ลิตร/ไร่^①
- ▶ ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว 5.4 กก./ไร่^①
- ▶ ถังบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าว ความจุ 83 กิโลกรัม

เครื่องหยอดข้าว ตราช้าง DS10



 **ลอบดิน**

ก่อนหยอดเมล็ดพันธุ์ ตัวเครื่องจะลอบให้ดินมีความราบเรียบ ทำให้กำจัดวัชพืชได้ดีขึ้น



 **หยอด**

- หยอดเมล็ดพันธุ์ได้อย่างแม่นยำเป็นเส้นตรงในแนวเดียวกัน
- สามารถปรับระยะห่างระหว่างกอได้ 5 – 7 ระดับ*
- ปรับจำนวนเมล็ดพันธุ์หยอดได้ 5 – 12 เมล็ด/จุด**
- ปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่หยอดปรับได้ 3 ระดับ ตั้งแต่ 5.4 – 10.3 กิโลกรัม/ไร่**


หมายเหตุ : * รุ่น NSPU-68C, NSPU-68CMD ปรับได้ 5 ระดับ ** รุ่น SPV-6CMD ปรับได้ 7 ระดับ

** จำนวนเมล็ดพันธุ์ต่อจุด และปริมาณการหยอดขึ้นอยู่กับความชื้นของเมล็ดพันธุ์ ขนาดเมล็ด และพันธุ์ข้าว



 **ชักร่อง**

ตัวเครื่องมีแผ่นชักร่องน้ำ ช่วยให้เราสามารถจัดการระดับน้ำในแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

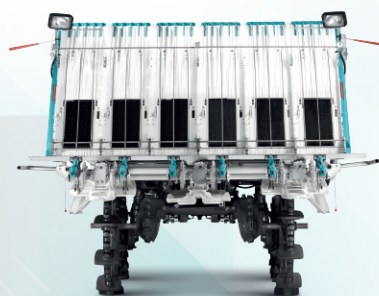

รถดำนาคูโบต้ารุ่น NSPU-68C, NSPU-68CMD และ SPV-6CMD สามารถถอดแผงปักดำด้านหลัง เปลี่ยนเป็นเครื่องหยอดข้าว DS10 ได้



เครื่องหยอดข้าวสามารถพับเก็บได้ ใช้แรงงานคน 1 คน ทำให้สะดวกในการเคลื่อนย้ายและขนส่ง

ข้อมูลจำเพาะ เครื่องหยอดข้าว ตราช้าง DS10

ชื่อผลิตภัณฑ์		เครื่องหยอดข้าว	
ชื่อรุ่น		DS10	
ลักษณะพื้นที่การใช้งาน		นาข้าว	
รุ่นของรถดำนาที่เหมาะสม		หยอดเมล็ดข้าว	
ขนาดอุปกรณ์		NSPU-68C, NSPU-68CMD และ SPV-6CMD	
น้ำหนัก		กิโลกรัม	120
ขนาด (กว้างxยาวxสูง)	แบบพับเก็บ	มิลลิเมตร	3930x905x1870
	แบบพับเก็บ	มิลลิเมตร	2450x1180x1120
โครงสร้างเครื่องหยอดข้าวและชุดฉีดพ่นยา		พับเก็บได้	
จำนวนเพนชักร่อง		พ่น	2
ขนาดเพนชักร่อง (กว้างxสูง)		เซนติเมตร	16x8
จำนวนแถวเครื่องหยอดข้าว		แถว	10
ความจุถังใส่ข้าว		กิโลกรัม	83
ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องหยอดข้าว			
อัตราการทำงาน (8 ชม.)		ไร่/วัน	28-36 ^๑
อัตราการใช้น้ำมัน		ลิตร/ไร่	0.5-0.7 ^๑
อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ (ปรับได้ 3 ระดับ)		กิโลกรัม/ไร่	5.4-10.3 ^๑
ระยะห่างระหว่างแถว		เซนติเมตร	30
ระยะห่างระหว่างกอ (ปรับระยะได้)		เซนติเมตร	12,14,16,18,21 (รุ่น NSPU) และ 10,12,14,16,18,21,24 (รุ่น SPV)
เส้นผ่านศูนย์กลางการหยอดต่อจุด		เซนติเมตร	น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ^๑
ขนาดร่องน้ำ	ความกว้าง	เซนติเมตร	10-15 ^๑
	ความลึก	เซนติเมตร	8-9 ^๑

หมายเหตุ

- การทดสอบเครื่องหยอดข้าวตราช้าง DS10 ร่วมกับรถดำนา NSPU-68CMD ในจังหวัดนครสวรรค์ ยะลา สุพรรณบุรี และสิงห์บุรี ระหว่างเดือน มิถุนายน 2559 ถึง กันยายน 2560 ในพื้นที่นาที่เป็นดินเหนียวมีคุณสมบัติกายภาพ สามารถกักเก็บน้ำ สร้างชั้นดินได้ตามมาตรฐาน และเงื่อนไขของ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
- ประสิทธิภาพการทำงานขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ ขนาดพื้นที่ ความชำนาญของผู้ขับ
- อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์เป็นช่วงค่าประมาณการจากการทดสอบที่ช่วงความเร็วรถ 1.1 เมตร/วินาที ที่ระยะห่างระหว่างกอ 18 เซนติเมตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ความชื้น และขนาดของเมล็ดพันธุ์
- ทดสอบในพื้นที่ที่มีผลน้อยกว่า 30 เซนติเมตร และมีความชื้นพืชน้ำที่สอดคล้องตามมาตรฐานและเงื่อนไขการทดสอบ

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

101/19-24 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 0 2079 8199

พลิต ตุลาคม 2566

www.siamkubota.co.th |  Siam Kubota