



4. พื้นที่นั่งขับกว้างขวาง สะดวกสบาย

ทำงานได้สะดวก เคลื่อนไหวคล่องตัว ลดความเมื่อยล้าขณะทำงาน
จึงทำงานได้ต่อเนื่องตลอดวัน

5. เบาะปรับระดับ 4 ทิศทาง

เบาะนั่งกว้างขวาง นุ่มสบาย สามารถปรับขึ้นลง หรือถอยหน้าหลัง
ได้ถึง 4 ทิศทาง เพื่อให้เหมาะกับสรีระของผู้ใช้งาน
*เฉพาะรุ่น B2740s เท่านั้น

6. ที่จับบริเวณบังคับโคลนทั้ง ด้านซ้ายและขวา

ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถขึ้นหรือลงแทรกเตอร์ได้อย่างปลอดภัย
และสะดวกสบาย และช่วยทรงตัวได้ดียิ่งขึ้น ขณะทำงาน
ในบริเวณพื้นที่ลื่นขรุขระ



คู่มือใช้งานอัจฉริยะ



บริหารจัดการงานและวัดพื้นที่ได้อย่างแม่นยำ

สามารถคำนวณพื้นที่เป็นไร่ละงาน พร้อมทั้งบันทึกรายรับ-รายจ่าย และกำหนด
ตารางการทำงานได้ ช่วยให้งานทำได้ง่ายขึ้น



รายงานผลการเคลื่อนไหวย

บอกพื้นที่การทำงานของเครื่องจักร ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่มพร้อม
ติดตามสถานะการทำงาน*ของเครื่องยนต์ได้ตลอดเวลา**

หมายเหตุ: *การติดตามสถานะการทำงาน การระบุตำแหน่งของดินเครื่องยนต์, ฟิลด์เครื่องยนต์, ฟิลด์เครื่องยนต์, การวัดเครื่องยนต์โดยอัตโนมัติ 5 นาที และบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ / **ข้อมูลเกี่ยวกับความเร็วของเครื่องจักร หรือความเร็วของเครื่องยนต์



แจ้งเตือนการบำรุงรักษาเครื่องจักร

สามารถกำหนดขอบเขตการทำงานของเครื่องจักรได้ และมีระบบแจ้งเตือนทันที
หากเครื่องจักรออกนอกพื้นที่การทำงาน

หมายเหตุ: พลังงานสามารถใช้งานได้ 10 นาที ในกรณีใช้งานของเครื่องจักรสำหรับการเดินเครื่องยนต์ประมาณ 1 ชั่วโมง หรือกรณีใช้งานของเครื่องยนต์ประมาณ 1 ชั่วโมงจากเครื่องจักร



บำรุงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ

แจ้งเตือนระบบบำรุงรักษาตามเวลาที่กำหนด พร้อมรายงานสถานะของแบตเตอรี่

ข้อมูลจำเพาะ แทรกเตอร์ **ดูไบต้า** รุ่น บี

แทรกเตอร์			B2140SN-B	B2140S-B	B2440S-B	B2740S-B
ระบบขับเคลื่อน			ขับเคลื่อน 4 ล้อ			
เครื่องยนต์			เครื่องยนต์ดีเซลลูกสูบ 4 สูบ 4 จังหวะ: สูบตั้ง ระบายความร้อนด้วยน้ำ			
รุ่น			D1005-E4-D35T	D1005-E4-D35	D1105-E4-D35	D1305-E4-D35
แรงม้า			21.3	24.3	27.3	27.3
กำลังขับเคลื่อน (เพลาลูกเบี้ยว)			17.3	19.4	21.2	21.2
ขนาดกระบอกสูบและช่วงชัก			Ø76 x 73.6		Ø78 x 78.4	
ปริมาตรกระบอกสูบ			1,001		1,123	
รอบเครื่องสูงสุด			2,600			
รอบปั๊มไฮดรอลิก			58.3		70	
แบตเตอรี่			55B24L-MF / 12V 38 Ah			
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง			23			
รองรับการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง			ดีเซล (รองรับน้ำมันดีเซล B7 B10 และ B20)			
ระบบเดินทาง						
ขนาดยางมาตรฐาน		หน้า	5-12		7-12	
		หลัง	8-18		8.3-20	
พวงมาลัย			ธรรมดา		พาวเวอร์	
จำนวนเกียร์			เดินหน้า 9 เกียร์ ถอยหลัง 3 เกียร์			
เบรก			เบรกจานเบรกน้ำมัน			
คลัตช์			ชนิดเท้าเหยียบเดียว			
รัศมีวงเลี้ยว (ใช้เบรกช่วย)		เมตร	2.1			
ระบบเพลาลูกเบี้ยว (เพลาลูกเบี้ยว)						
ขนาดมาตรฐาน			SAE 1-3/8, 6 ร่องฟัน			
ความเร็วรอบเพลาลูกเบี้ยว (รอบเครื่องยนต์)		รอบต่อนาที	540(2,504) / 980(2,510)			540(2,535) / 750(2,542)
ระบบไฮดรอลิก						
อัตราการไหลของน้ำมัน		ลิตรต่อนาที	16.6			26.4
ระบบควบคุมไฮดรอลิก			ควบคุมตำแหน่ง (Position control)			ควบคุมตำแหน่ง (Position control) แบบอัตโนมัติ (Draft) และแบบผสม (Mix)
อุปกรณ์ต่อพ่วง 3 จุด			มาตรฐาน ISO เบอร์ 1N			
แรงยกสูงสุด		ณ จุดยก	750			
		24 นิ้วจากจุดยก	590			
สัดส่วนน้ำหนัก						
น้ำหนัก (เฉพาะแทรกเตอร์ไม่รวมเหล็กถ่วง)		กิโลกรัม	615	635	650	660
ความยาว (กับระบบน้ำหนัก-ล้อหลัง)		มิลลิเมตร	2,387		2,407	
ความกว้าง (ขอบยางล้อหลังซ้าย-ขวา)		มิลลิเมตร	1,000 , 910		1,105 , 1,015	
ความสูง (พื้น-หลังคา)		มิลลิเมตร	1,940		1,960	
ความสูงใต้ท้องรถ		มิลลิเมตร	300		325	
ความกว้างช่วงล้อ (ซ้าย-ขวา)		ล้อหน้า	705	780		815
		ล้อหลัง	700 , 790		810 , 900	

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สำหรับการใช้งาน : เพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด ควรศึกษาการใช้งานตามคู่มือการใช้งาน และบำรุงรักษาตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้งาน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายแทรกเตอร์ดูไบต้าทั่วประเทศ

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

101/19-24 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลคลองหลวง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2079 8199 โทรสาร 0 2909 1698
พาสต์เดือนเมษายน 2568
www.siamkubota.co.th | Siam Kubota



แทรกเตอร์ **ดูไบต้า**

B-SERIES ขนาด 21 - 27 แรงม้า

ดูแลได้ครบ
ทุกงานไร้อ้อย



KSU...ทุกฟังก์ชันเพื่อความคล่องตัวในร่องอ้อย

ทำงานเต็มประสิทธิภาพสำหรับเกษตรกรไร่อ้อยโดยเฉพาะ



ระบบควบคุมอุปกรณ์ต่อพ่วงอัตโนมัติ* (Draft Control)

ระบบรักษาระดับการทำงานของอุปกรณ์ต่อพ่วงแบบอัตโนมัติ ที่ช่วยให้
อุปกรณ์ต่อพ่วงอยู่ในระดับที่ต้องการ เช่น กรณีที่อุปกรณ์ลงไปดินลึกเกินไป
หรือเจอหินที่มีสภาพแข็ง อุปกรณ์ต่อพ่วงจึงทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ คล่องตัว
ลดการสะดุด นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความสะดวกรบาย และประหยัดน้ำมัน**

*เฉพาะรุ่น B2740s เท่านั้น **จากการทดสอบการทำงานในไร่อ้อย จ.กาญจนบุรี เทียบแบบเปิดกับปิด
Draft Control เพื่อวัดอัตราการใช้น้ำมัน โดยทำการทดสอบร่วมกับเครื่องพองนุ่น



ลุยงานหนัก ลมมูกลมมบิน

ด้วยระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ (4WD) ช่วยเพิ่มพลังและแรงดูดลาก
ของแทรกเตอร์ได้อย่างเต็มที่ ทำงานได้สมบุกสมบัน พร้อมการ
ถ่ายพลังไปยังล้อทั้งสี่ได้อย่างสมดุล จึงช่วยลดโอกาสลื่นไถลหรือ
ระหว่างทำงาน พร้อมระบบไฮดรอลิกที่แข็งแกร่ง

ขนาดตัวรถถูกออกแบบมาเพื่องาน ในร่องอ้อยโดยเฉพาะ

ด้วยหน้ากว้างเพียง 91 ซม. สำหรับแทรกเตอร์รุ่น B2140SN
และหน้ากว้างขนาด 101.5 ซม. สำหรับรุ่น B2140S / B2440S /
B2740S ทำให้แทรกเตอร์คูโบต้ารุ่นนี้ สามารถเข้าบำรุงรักษา
ในร่องอ้อยได้ง่ายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น



ระดับเกียร์หลากหลายเพื่องานคุณภาพ

ด้วยระดับเกียร์ที่เลือกใช้ได้มากถึง 9 เกียร์เดินหน้า 3 เกียร์ถอยหลัง
จึงปรับระดับความเร็วแทรกเตอร์ได้ตามความเหมาะสมในการใช้งาน
กับอุปกรณ์ต่อพ่วงในแต่ละชนิด เพื่อให้ได้คุณภาพงานตามที่ต้องการ



พวงมาลัยพาเวอร์คล่องตัวเต็มขั้น


เลี้ยวง่าย เบาแรง ออกแบบให้จับสบายยิ่งขึ้น ควบคุมได้ง่าย
แม้ในพื้นที่แคบ ด้วยวงเลี้ยวที่แคบเพียง 2.1 เมตร
จึงสามารถกลับหัวงานได้ง่าย คล่องตัว



ECO-PTO คุณภาพงานเป็นเยี่ยม และประหยัดน้ำมัน*

ด้วยความเร็วเกียร์พิกโอที่มีให้เลือก 2 ระดับ ที่ 540 และ 750 รอบต่อนาที
จึงตอบสนองความต้องการของเกษตรกรได้อย่างตรงจุด สำหรับคุณภาพงาน
ที่เน้นเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นการปั่นโรตารีที่ต้องการความละเอียดดินสูง
หรือเครื่องพ่นยาแบบประพรมที่ต้องการละอองพ่นละเอียดสูง

*ด้วยความเร็วเกียร์ PTO ที่ 540 และ 750 รอบ / นาที (เฉพาะรุ่น B2740s เท่านั้น)

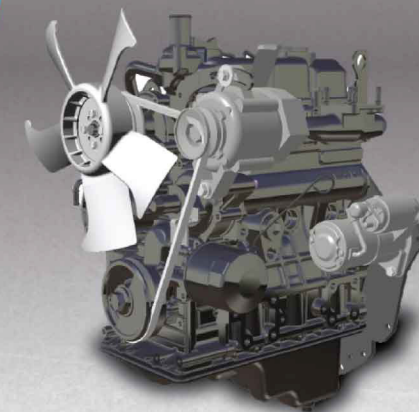

เครื่องยนต์

แทรกเตอร์คูโบต้า รุ่น B-series ขนาด 21-27 แรงม้า
มาพร้อมกับเครื่องยนต์ใหม่ ดีเซลคูโบต้า อินไดเร็กอินเจกชั่น
3 สูบ 4 จังหวะ ที่ระบายความร้อนด้วยน้ำ 3 สูบ
ทำให้มีแรงบิดสูง




คุ้มค่า รองรับน้ำมันดีเซล B20

ประหยัดต้นทุนค่าน้ำมัน 3.25 บาท/ลิตร* ช่วยลดปัญหา
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนเกษตรกรสวนปาล์ม



KSU...ความปลอดภัย สะดวกสบาย ตามมาตรฐานคูโบต้า

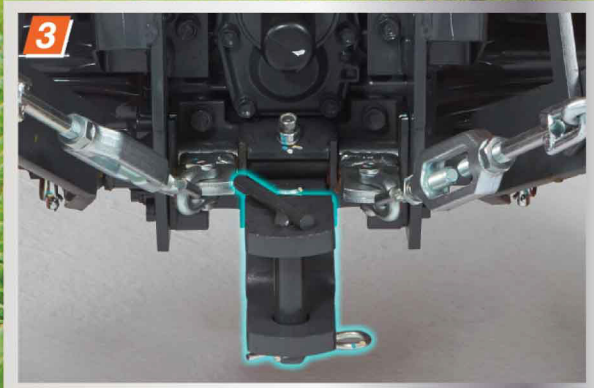

1. โครงเหล็กนิรภัย และเป็นนิรภัยจากฉนวน

เพิ่มความปลอดภัยด้วยโครงเหล็กนิรภัย ROPS (Rollover Protective Structures) ซึ่งทำงานร่วมกับเข็มขัดนิรภัย เพื่อช่วยป้องกันอันตรายแก่ผู้ขับขี่จากการพลิกคว่ำของแทรกเตอร์

2. ไฟหน้าระบบมัลติรีเฟล็กทีฟ

เดินทางปลอดภัยในเวลากลางคืน ด้วยไฟหน้าระบบมัลติรีเฟล็กทีฟ ที่ส่องสว่างได้กว้าง และสว่างกว่าไฟหน้าธรรมดา ช่วยให้ผู้ขับมองเห็นได้อย่างชัดเจน และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

3. ชุดคานลากแบบก้ามปู

ออกแบบให้สามารถเชื่อมต่อกับแทรกเตอร์ของเกษตรกรได้ทันที ไม่ต้องดัดแปลงเพิ่มเติม

อุปกรณ์ต่อพ่วงที่ครบครันตอบโจทย์การทำงานในร่องอ้อย

โครงกันอ้อย **ตราช้าง SG270 / SG270S**

ออกแบบมาสำหรับแทรกเตอร์คูโบต้า รุ่น B2140S / B2140SN / B2440S และ B2740S เชิงเคร่ง ทนทาน ปกป้องผู้ขับขี่ไม่ให้เกิดบาดเจ็บ ลดการสิ้นเปลืองในอ้อยขณะทำงานในร่องอ้อย พร้อมทำโครงกันอ้อยเป็นสีดำเพื่อทัศนวิสัยภายนอกที่ชัดเจนยิ่งขึ้น



จอบหมุน **ตราช้าง**

RX80A / RX85B / RX135B

เหมาะกับการทำงานในร่องอ้อยด้วยหน้ากว้างจอบหมุน 85 ซม. ใบมีดชุบแข็งพิเศษ นำเข้าจากประเทศสเปน เชิงเคร่งทนทาน พร้อมการออกแบบให้สามารถตัดดินได้ละเอียด หน้าหนักเบา ประหยัดน้ำมัน

รายละเอียด	RX80A	RX85B	RX135B
ระบบขับเคลื่อน	หัวเกียร์	ชนิดเฟือง	เฟืองดอกจอกแบบฟันเฉียง
			1.48:1
ห้องใช้	ส่งกำลังผ่านเฟืองไต่ด้านข้าง		
สัดส่วนกว้าง x ยาว x สูง	900 x 700 x 960 มม.	980 x 700 x 960 มม.	1,530 x 810 x 950 มม.
น้ำหนัก	150 กก.	155 กก.	187 กก.
ความกว้างของงานที่ทำได้	720 มม.	800 มม.	1,325 มม.
ชนิดของใบมีด	รูปซี		
จำนวนใบมีด	ใบซ้าย 8 ใบ	ใบขวา 12 ใบ	21 ใบ
ใบขวา	8 ใบ	12 ใบ	21 ใบ
ความเร็วรอบ (เพลานำ/เพลารับ PTO)การใช้งานที่เหมาะสม	221/540 รอบต่อนาที	184/540 รอบต่อนาที	184/540 รอบต่อนาที
	พรวนดิน	กำจัดวัชพืชในร่องอ้อย	ตัดในนา
สำหรับแทรกเตอร์รุ่น	B2140SN/B2140SN-B	B2140S/B2140S-B/ B2440S/B2440S-B/ B2740S/B2740S-B	B2140S/B2140S-B/ B2140SN/B2140SN-B/ B2440S/B2440S-B/ B2740S/B2740S-B

พานพรวน **ตราช้าง**

DH205A / DH205B

ใบพานแข็งแรงทนทาน พร้อมกับลูกปืนนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น มั่นใจได้ในคุณภาพ และสามารถปรับตั้งชุดคัดท้ายได้ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละพื้นที่ ใกล้เคียง ได้งานสวย

รายละเอียด	DH205A	DH205B
ขนาดงาน	20 นิ้ว	20 นิ้ว
จำนวนงาน	5 ใบ	3 ใบ
กว้าง x ยาว x สูง	1,230 x 1,705 x 860 มม.	1,230 x 1,705 x 890 มม.
น้ำหนัก	185 กก.	201 กก.
ใช้กับดิน	ทุกชนิด	
สำหรับแทรกเตอร์รุ่น	B2140S/B2140S-B/ B2140SN/B2140SN-B	B2440S/B2440S-B/ B2740S/B2740S-B



พานบุกเบิก **ตราช้าง**

DP184A / DP203B

ด้วยรูปรับโครงพาน 3 ตำแหน่ง สามารถเลือกใช้กันได้ 3 ระดับ เพื่อการทำงานที่เหมาะสมกับแต่ละสภาพดิน ไม่ว่าจะเป็นดินปนโคลนหรือดินที่มีความแข็งพิเศษ

รายละเอียด	DP184A	DP203B
ขนาดงาน	18 นิ้ว	20 นิ้ว
จำนวนงาน	4 ใบ	3 ใบ
กว้าง x ยาว x สูง	1,030 x 1,560 x 970 มม.	960 x 1,880 x 910 มม.
น้ำหนัก	160 กก.	210 กก.
ใช้กับดิน	ทุกชนิด	
สำหรับแทรกเตอร์รุ่น	B2140S/B2140S-B/ B2140SN/B2140SN-B	B2440S/B2440S-B/ B2740S/B2740S-B



ใบมีดดันดินแบบคานบน **คูโบต้า**

SD132

ใบมีดแข็งแรงทนทาน แบบชั้นเดียวไร้รอยต่อ ไม่แตกหักตามรอยเข็มนอกจากนี้ยังออกแบบคานใบมีดให้อยู่สูง จึงทำงานได้คล่องตัว และยังควบคุมได้ง่ายด้วยตำแหน่งคันควบคุมใกล้มือคนขับ

รายละเอียด	SD132
เหมาะสำหรับแทรกเตอร์	B2140S B2440S/B2740S
ขนาดของใบมีด (กว้าง x ยาว)	มม. 1,330 x 410
ความสูงจากพื้นถึงปากใบมีด (เมื่อยกสูงสุด)	มม. 375-410 400-435
ความสูงใต้ท้องรถ(จากพื้นถึงโครงใบมีด)	มม. 285 300
ความเร็วในการถอดชุดใบมีดออกจากแทรกเตอร์	นาที 5-6*
ความเร็วในการประกอบชุดใบมีดเข้ากับแทรกเตอร์	นาที 8-9*
ระบบควบคุมตำแหน่งใบมีด	ระบบไฮดรอลิกแบบสองทาง
กระบอกไฮดรอลิก (เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน x ช่วงชัก)	มม. 25 x 380
น้ำหนัก	กก. 238
สำหรับแทรกเตอร์รุ่น	B2140S/B2140S-B/B2440S/B2440SB/B2740S/B2740S-B

*ขึ้นอยู่กับความเร็วงานของผู้ปฏิบัติงาน



KSU...การบริการที่ได้มาตรฐานสยามคูโบต้า



รับประกัน 2 ปี หรือ 1,500 ชม.

แล้วแต่อย่างใดถึงก่อน พร้อมการตรวจเช็คแทรกเตอร์ตามระยะการใช้งาน ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้แก่วัสดุใช้งาน

ลูกค้าควรศึกษาเงื่อนไขหรือรายละเอียดการรับประกันในสมุดและบัตรรับประกันเพิ่มเติม



อะไหล่แท้คูโบต้า คู่ค้า ทนทาน

เพียบพร้อมและครอบคลุมกว่า 100,000 รายการ การหาซื้อได้ที่ร้านผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้า และทางออนไลน์ผ่าน KUBOTA Store



สายด่วนบริการสยามคูโบต้า 1747

ให้คำปรึกษาด้านการใช้งาน การบำรุงรักษา บัญหาด้านเทคนิค นัดหมายงานบริการ ตั้งแต่ 7.00 - 19.00น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด



แพ็คเกจดูแลรักษา 1 ปี หรือ 200 ชม.

(แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) - ฟรีค่าบริการตรวจเช็คจำนวน 3 ครั้งใน 1 ปี - ฟรีค่าอะไหล่บำรุงรักษา 1 ปี หรือ 200 ชม.



โครงการคุ้มอุ่นใจ

ปีที่ 2 บริการตรวจเช็คฟรี 2 ครั้ง (ฟรีค่าแรง ค่าชิ้นการช่าง และส่วนลดค่าอะไหล่บำรุงรักษา 20%)



คูโบต้า เซอร์วิส แคร่

คูโบต้าเซอร์วิส แคร่ บริการตรวจเช็คแทรกเตอร์ที่พึงระับประกัน โดยตรวจเช็คสภาพเครื่องจักรฟรี และรับส่วนลดค่าอะไหล่ตามที่บริษัทฯ กำหนด



โรงเรียนฝึกหัดเครื่องจักรกลการเกษตร

เตรียมทักษะการขับขี่แทรกเตอร์ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย



ศูนย์บริการสยามคูโบต้า

บริการหลังการขายที่ดูแลอย่างทั่วถึงด้วยศูนย์บริการ และร้านผู้แทนจำหน่ายภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ



คูโบต้าแฟมิลี

สะสมคะแนนผ่านการซื้อสินค้าและอะไหล่จากคูโบต้า เพื่อแลกกับส่วนลดค่าอะไหล่ หรือของรางวัลต่างๆ มากมาย



สยามคูโบต้า สีสซิ่ง

สามารถพ่อนำสินค้าจากคูโบต้า และตราช้างผ่าน บริษัท สยามคูโบต้า สีสซิ่ง จำกัดต่างๆ มากมาย