

แทรกเตอร์ **ดูไบต้า**

รุ่น เอ็ม

ขนาด 60 / 70 / 108 แรงม้า

Kubota

นวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต

ใหม่



ไถลึก แรง ทรงพลัง

แทรกเตอร์ **ดูโบต้า**

รุ่น เอ็ม ไกลัก แรง ทรงพลัง

แทรกเตอร์ดูโบต้า รุ่นเอ็ม มีให้เลือกหลายรุ่น ตั้งแต่ขนาด 60 / 70 / 108 แรงม้า
ทุกรุ่นผ่านการทดสอบการใช้งานในพื้นที่จริง เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพการทำงาน
ทนทาน สมบุกสมบันในทุกสภาพพื้นที่



ที่สุดของสมรรถนะ และความคล่องตัว

เครื่องยนต์ดีเซลแบบ **Center Direct Injection (E-CDIS)**

ฉีดน้ำมันตรงกลางลูกสูบ เพาโทรมัสมบูร์กแบบ ประหยัดน้ำมัน พร้อมระบบอัดฉีดอากาศแบบเทอร์โบชาร์จ*

เพิ่มประสิทธิภาพด้วยการอัดมวลอากาศเข้าสู่การจุดระเบิดของเครื่องยนต์ ให้พลังแรงม้าสูงสุดเต็มประสิทธิภาพ

*ยกเว้นรุ่น 70 แรงม้า



ระบบเกียร์

ระบบเกียร์หลัก แบบซินโครเมท พสานการทำงานร่วมกับเกียร์เปลี่ยนทิศทาง เปลี่ยนเกียร์เดินหน้า-ถอยหลัง
ได้โดยไม่ต้องหยุดรถ ทำงานได้รวดเร็วทั้งงานไถและงานปรับพื้นที่

60 แรงม้า

เดินหน้า 8 เกียร์ ถอยหลัง 4 เกียร์

70 แรงม้า

เดินหน้า 8 เกียร์ ถอยหลัง 8 เกียร์ เกียร์เปลี่ยนทิศทางแบบซินโครเมท (เฉพาะเกียร์เข้า L และเกียร์ถอยหลัง R)

108 แรงม้า

เดินหน้า 16 เกียร์ ถอยหลัง 16 เกียร์ พิเศษด้วยระบบเกียร์สวิตช์
เกียร์เปลี่ยนทิศทางแบบไฮดรอลิกเข้าเกิล

พวงมาลัยพาวเวอร์

ไฮดรอลิก

แบบไฮดรอลิกสมบูร์กแบบ (Hydraulic Power Steering) เลี้ยวง่าย เบาแรง
ตอบสนองรวดเร็ว และสะดวกมาก
ยังขึ้นด้วยพวงมาลัยแบบปรับระดับ
ความสูงต่ำได้เพื่อความเหมาะสมกับ
สรีระของผู้ขับขี่

ใต้ท้องรถยกสูง

ออกแบบให้มีระดับความสูงใต้ท้องรถ
อย่างเหมาะสม สามารถลุยข้ามคันนา
หรือเนินดินได้โดยไม่ติดใต้ท้องรถ พร้อม
เสริมความมั่นคงด้วยหน้ากว้างของ
ยางล้อหน้าและล้อหลัง ทรงตัวดี
ลุยหล่มเต็มประสิทธิภาพ

ระบบขับเคลื่อน 4WD

ออกแบบระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ เพิ่มพลัง
ในการขับเคลื่อนของแทรกเตอร์ให้ถึงขีดสุด
เหมาะกับงานไถและงานคันดินที่ต้องใช้พลัง
สูง **พิเศษ** ด้วยระบบล็อกกันฟรีล้อหน้า
แบบอัตโนมัติ* (Limited slip) เพิ่มพลัง
ในการขับเคลื่อน ลุยหล่มได้ดี

*ยกเว้นรุ่น 108 แรงม้า



คุ้มค่า รองรับน้ำมันดีเซล B20

ประหยัดต้นทุนค่าน้ำมัน 3.25 บาท/ลิตร* ช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนเกษตรกรรมยั่งยืน

*เปรียบเทียบราคาน้ำมันดีเซล B20 กับดีเซล B7 ณ วันที่ 1 ก.ค. 2563

ขับเคลื่อนมั่นใจ กับมาตรฐานความแข็งแรงทนทาน ตามแบบฉบับแทรกเตอร์คูโบต้า



เสื้อเกียร์เหล็กหล่อ

แข็งแรงทนทาน รับแรงกระแทกระหว่างการ
การทำงานได้ดี




คานล้อหน้าขนาดใหญ่

ออกแบบพิเศษสำหรับแทรกเตอร์คูโบต้า
แข็งแรง สมบุกสมบันลุยงานได้ทุกพื้นที่



ดุมล้อหน้า แบบเฟืองเดี่ยวระบบปิด

รับแรงบิดได้สูงให้พลังในการขับเคลื่อนที่เหนือกว่า
พร้อมดุมล้อระบบปิดช่วยป้องกันน้ำ และฝุ่นละออง
เข้าภายในระบบ ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้น

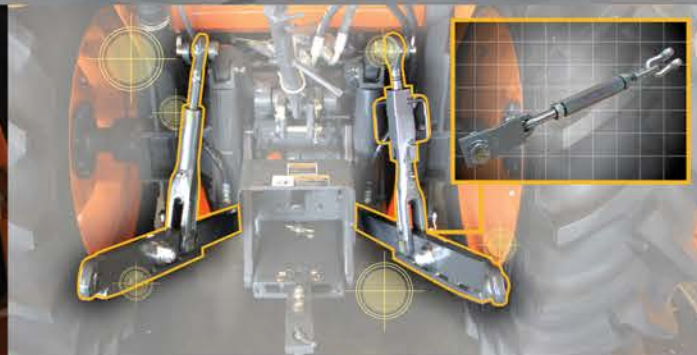

ชุดพ่วงอุปกรณ์ 3 จุด

ออกแบบให้แข็งแรง ทนทานยิ่งขึ้น

- แขนลาก* เสริมความแข็งแรงด้วยแผ่นเหล็กหนาถึง 19 มม.
ทนทาน รับแรงดุดกระชากได้มาก
- โช้ช่วง* ออกแบบใหม่ให้เส้นผ่านศูนย์กลางของเกลียวมีขนาด
ใหญ่ขึ้นเป็น 20 มม. แข็งแรงขึ้นถึง 20%
พร้อมตัวปรับตั้งแบบหกเหลี่ยม ปรับตั้งชุด
อุปกรณ์ต่อพ่วงได้ง่ายยิ่งขึ้น
- ก้านแขนต่อแขนยก** ปรับขนาดเกลียวให้ใหญ่ขึ้นเป็น 30 มม.
แข็งแรงขึ้น 50% เทียบเท่าแทรกเตอร์รุ่นใหญ่

*รุ่น 70 และ 108 แรงม้า
**รุ่น 70 แรงม้า



เบาะนั่งขนาดใหญ่

ปรับระดับได้ โอบกระชับกับตัวผู้ขับ
เพื่อความสะดวกสบายขณะทำงาน
ไม่เหน็ดเหนื่อย



แผงหน้าปัดแสดงผล แบบดิจิทัล

บอกข้อมูลรอบเครื่องยนต์
เกอวัตน้ำมัน ชั่วโมงการทำงาน
อ่านค่าง่ายในเวลากลางคืนด้วย
ไฟส่องเรือนโมล์ LED



ไฟหน้าส่องสว่าง

ครอบคลุมพื้นที่ทำงาน เพิ่มทัศนวิสัย
ในเวลากลางคืน มั่นใจ ปลอดภัย
ทุกการทำงาน



ฟากระโปรงแบบขึ้นเดียว

ทันสมัย โคดเด่น ด้วยรูปทรงโค้งมน
เปิดตรวจเช็ค และบำรุงรักษาเครื่องยนต์
ได้ง่าย พร้อมใช้ช่วยค้ำฟากระโปรง
ขณะเปิด



บังโคลนขนาดใหญ่

พื้นที่คลุมล้อมากขึ้น ป้องกันโคลน
กระเด็นขณะทำงาน



ทำงานเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เฉพาะใน **M6040SU** เท่านั้น



ไฟส่องสว่างบริเวณโครงหลังคา

ไฟส่องสว่างแบบ LED จำนวน 2 จุด ช่วยเพิ่มทัศนวิสัย
และความปลอดภัยขณะทำงานในเวลากลางคืน



โครงหลังคาแข็งแรง

เสริมโครงเหล็กและฟองน้ำบริเวณหลังคาช่วยลด
แรงสั่นสะเทือนของหลังคาขณะแทรกเตอร์ทำงาน



ใหม่ ยาง **WIDE HI-LUG**

ยางขนาดใหญ่หน้ากว้าง 16.9 นิ้ว

หน้ายางสัมผัสพื้นมากขึ้น ลดโอกาสการติดหล่ม การสิ้นเปลืองการทำงาน
และช่วยเพิ่มแรงดุดลาก ทำให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

บั้งยางสูง 57 มิลลิเมตร

ช่วยยึดเกาะ และทะลุพื้นดินได้ดี ลดโอกาสการเกิดล้อฟรี

บั้งยางจำนวน 15 บั้ง

ระยะห่างระหว่างบั้งเหมาะสม ช่วยลดดินติดระหว่างบั้ง และสะบัดดิน
หรือโคลนออกได้ดี ลดโอกาสการติดหล่มขณะทำงาน

อุปกรณ์ต่อพ่วงครบรองรับทุกการใช้งาน เพื่อแทรกเตอร์คูโบต้าโดยเฉพาะ



ใบมีดดิน **ตราช้าง**

ใบมีดขุดดิน ไม่ทำให้ล้อฟรี ประหยัดน้ำมัน พร้อมการออกแบบโครงใบมีดให้มีความยืดหยุ่น แทรกเตอร์หลายจุด เพื่อการกระจายแรง ที่เหมาะสมกับงานช่วยยึดอายุการใช้งาน



พานพรวน **ตราช้าง**

ทำงานร่วมกับแทรกเตอร์คูโบต้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ประหยัดน้ำมัน ลูกป็นนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น มันใจได้ในความทนทาน ชุดคัดท้ายสามารถปรับตั้งได้เพื่อความเหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละพื้นที่ ไถละเอียด ไถงานสวย



พานบุกเบิก **ตราช้าง**

ทำงานร่วมกับแทรกเตอร์คูโบต้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ประหยัดน้ำมัน ลูกป็นนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น มันใจได้ในความทนทาน ชุดคัดท้ายสามารถปรับตั้งได้เพื่อความเหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละพื้นที่ ไถลึก ไถงานดี



เครื่องไถระเบิดดินดาน **ตราช้าง**

หัวรีปเปอร์รูปทรงใบมีดแบบปีกด้านข้าง ช่วยระเบิดดินดานได้ลึกและเต็มประสิทธิภาพ พร้อมชุดหัวใบมีดที่ถอดได้ง่าย ช่วยลดเวลาในการบำรุงรักษา



จอบหมุน **ตราช้าง**

ใบมีดขุดแข็งพิเศษ นำเข้าจากประเทศสเปน แข็งแรง ทนทาน พร้อมการออกแบบให้สามารถตัดดินได้ละเอียด น้ำหนักเบาประหยัดน้ำมัน



เครื่องตัดหญ้า **ตราช้าง**

โครงสร้างแข็งแรง พร้อมกับเสริมเหล็กรางพิเศษ บริเวณชุดโครงสร้าง ชุดสีก และชุดใบมีด ปรับระดับการตัดได้ถึง 6 ระดับ ตัดหญ้าได้เรียบทั่วแปลง



เครื่องปลูกอ้อย **ตราช้าง**

วางท่อนพันธุ์อ้อยได้อย่างสม่ำเสมอปลูกอ้อยได้ลึกสูงสุดถึง 30 ซม.* อ้อยได้สัมผัสกับความชื้นเต็มที่ อ้อยได้เต็มพื้นที่ไถงานดี ไม่เสียพื้นที่เพาะปลูก

*ทดสอบโดยการวางท่อนพันธุ์แทรกเตอร์ไถรุ่น M9540 เกียร์ L3 รอบเครื่อง 1500 รอบต่อนาที ในสภาพดินร่วน แปรแปลงปลูกไถ อายุ 3 เดือน จ.กาญจนบุรี



เครื่องพังปุ๋ย **ตราช้าง**

ออกแบบมาเพื่อพังปุ๋ยในไร่อ้อยโดยเฉพาะ พังปุ๋ยได้ลึกถึงระดับรากอ้อย อ้อยได้รับธาตุอาหารเต็มที่ สามารถเจริญเติบโตได้ดี ทำงานได้ต่อเนื่องด้วยถังบรรจุปุ๋ย ขนาด 100 กก. จำนวน 2 ถัง พร้อมทั้งรีเปอร์แบบจรวดและโบลักซ์เฟลด์ที่ซาริปเปอร์ทุกขา



เครื่องปลูกมันสำปะหลัง **ตราช้าง**

สะดวกสบายครบทุกขั้นตอน ตั้งแต่ ยกร่อง ใส่ปุ๋ยรองพื้น ตัดท่อนพันธุ์ และปลูกลงดิน ทำงานได้อย่างรวดเร็วและประหยัดแรงงาน



เครื่องขนย้ายอเนกประสงค์ **ตราช้าง**

เปลี่ยนชุดอุปกรณ์ชุดหัวตักบั้งที่ หรือหัวคืบ ได้ง่ายด้วยระบบ One touch attachment พร้อมรองรับน้ำหนักขณะยกได้สูงสุด 500 กก. และยกสูงสุดถึง 5.5 เมตร

มั่นใจได้ด้วยการบริการที่หลากหลาย และได้มาตรฐานสยามคูโบต้า

รับประกัน 2 ปี หรือ 2,000 ชม.
แล้วแต่อย่างใดถึงก่อน พร้อมการตรวจเช็ค แทรกเตอร์ตามระยะการใช้งาน ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้แก่งาน
ลูกค้าควรศึกษาเงื่อนไขหรือรายละเอียดการรับประกันในสมุดและบัตรรับประกันเพิ่มเติม

แพ็คเกจดูแลรักษา 1 ปี หรือ 900 ชม. (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)
- ฟรีค่าบริการตรวจเช็คจำนวน 3 ครั้งใน 1 ปี
- ฟรีค่าอะไหล่บำรุงรักษา 1 ปี หรือ 900 ชม.

โครงการคุ้มอุ่นใจ
ปีที่ 2 บริการตรวจเช็คฟรี 2 ครั้ง (ฟรีค่าแรง ค่าเดินทางช่าง และส่วนลดค่าอะไหล่บำรุงรักษา 20%)

สายด่วนบริการสยามคูโบต้า 1747
ให้คำปรึกษาด้านการใช้งาน การบำรุงรักษา บัญหาทางเทคนิค นัดหมายงานบริการ ตั้งแต่ 7.00 - 19.00น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด

คูโบต้า เซอร์วิส แคร่
บริการตรวจเช็คแทรกเตอร์ที่พันธมิตรรับประกัน โดยตรวจเช็คสภาพเครื่องจักรฟรี และรับส่วนลดค่าอะไหล่ตามที่บริษัทกำหนด

ศูนย์บริการสยาม คูโบต้า
บริการหลังการขายที่ ดูแลอย่างทั่วถึงด้วยศูนย์บริการ และร้าน ผู้แทนจำหน่ายภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

อะไหล่แท้คูโบต้า คุ้มค่า ทนทาน
เพียบพร้อมและครอบคลุมกว่า 100,000 รายการหาซื้อได้ที่ร้านผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้า และทางออนไลน์ผ่าน KUBOTA Store

โรงเรียนฝึกขับเครื่องจักรกลการเกษตร
เสริมทักษะการขับขี่แทรกเตอร์ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย

คูโบต้าแฟมิลี
สะสมคะแนนผ่านการซื้อสินค้าและอะไหล่จากคูโบต้า เพื่อแลกคะแนนเป็นส่วนลดค่าอะไหล่ หรือของรางวัลต่างๆ มากมาย

สยามคูโบต้า สีสช้าง
สามารถพ่นยารสีส้มคูโบต้า และตราช้างผ่าน บริษัท สยามคูโบต้า สีสช้าง จำกัด

ตารางแสดงข้อมูลอุปกรณ์ต่อพ่วง แบ่งตามแรงม้าของแทรกเตอร์

แรงม้าของแทรกเตอร์	60 แรงม้า	70 แรงม้า	108 แรงม้า
ใบมีดดิน	✓	✓	✓
พานบุกเบิก	✓	✓	✓
พานพรวน	✓	✓	✓
เครื่องไถระเบิดดินดาน	✓	✓	✓
จอบหมุน	✓	✓	✓
เครื่องตัดหญ้า	✓	✓	✓
เครื่องปลูกอ้อย	✓	✓	✓
เครื่องพังปุ๋ย	✓	✓	✓
เครื่องปลูกมันสำปะหลัง	✓	✓	✓
เครื่องขนย้ายอเนกประสงค์	✓	✓	✓



KUBOTA INTELLIGENCE SOLUTIONS

อุปกรณ์อัจฉริยะ



บริหารจัดการงานและวัดพื้นที่ได้อย่างแม่นยำ

สามารถคำนวณพื้นที่เป็นไร่/ละงาน พร้อมทั้งบันทึกรายรับ-รายจ่าย และกำหนดตารางการทำงานได้ ช่วยให้จัดการงานได้อย่างมืออาชีพ



รายงานทุกการเคลื่อนไหว

บอกพิกัดและพื้นที่การทำงานของเครื่องจักร ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่มพร้อมติดตามสถานะการทำงาน*ของเครื่องยนตได้ตลอดเวลา**

หมายเหตุ: *การติดตามสถานะการทำงาน คือ การระบุสถานะของเครื่องยนต์, เปิดเครื่องยนต์, ปิดเครื่องยนต์, การเปิดเครื่องยนต์โดยอัตโนมัติภายใน 5 นาที และบันทึกการเคลื่อนไหว / **ขึ้นอยู่กับอัตราการวิ่งของเครื่องจักรหรือความเร็วในการเปิด



แจ้งเตือนการโจรกรรมเครื่องจักร

สามารถกำหนดขอบเขตการทำงานของเครื่องจักรได้ และมีระบบแจ้งเตือนทันทีหากเครื่องจักรออกนอกพื้นที่การทำงาน

หมายเหตุ: ฟังก์ชันนี้สามารถใช้งานได้ปกติ ในกรณีที่เจ้าของเครื่องจักรต้องการการแจ้งเตือนระยะเวลานานเกิน 1 เดือนหรือกรณีที่มีความพยายามดักฟังสัญญาณจากเครื่องจักร



บำรุงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ

แจ้งเตือนระยะบำรุงรักษาตามเวลาที่เหมาะสม พร้อมรายงานสถานะของแบตเตอรี่



ข้อมูลจำเพาะ แทรกเตอร์ **ดูไบต้า รุ่น เอ็ม**

	M6040SU		M6040SU WIDE HI-LUG	M7040	M108S
ระบบขับเคลื่อน	ขับเคลื่อน 4 ล้อ				
ระบบเครื่องยนต์	เครื่องยนต์ดีเซลลูกสูบ 4 สูบ 4 จังหวะ: ระบายความร้อนด้วยน้ำ				
รุ่น	V2403-DI-TE2			V3307-DI	V3800-DI-TIE2
แรงม้าสูงสุด	แรงม้า	60.7		68.0	113.1
กำลังไฟฟ้า	แรงม้า	51.7		62.8	97.0
รอบการใช้น้ำมันต่อชั่วโมง	รอบต่อนาที	2,700		2,600	
แรงบิดสูงสุด	นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที	200 / 1,200-1,400		232 / 1,300-1,500	363 / 1,500
ปริมาตรกระบอกสูบ	ซีซี	2,434		3,331	3,769
ขนาดกระบอกสูบและช่วงชัก	มิลลิเมตร	87 x 102.4		94 x 120	100 x 120
แบตเตอรี่	โวลต์		12		
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	ลิตร	57		65	175
รองรับการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง			ดีเซล (รองรับน้ำมันดีเซล B7 B10 และ B20)		
ระบบเดินทาง					
ขนาดยาง	ล้อหน้า	นิ้ว	9.5 - 22	9.5 - 24	13.6 - 24
	ล้อหลัง	นิ้ว	16.9 - 28	16.9 - 30	18.4 - 34
เกียร์หลัก			ซินโครเมท		
เกียร์เปลี่ยนเกสทาง			ซินโครเมท		
คลัตช์			แบบเหยียบแผ่นเดียว		
จำนวนเกียร์			เดินหน้า 8 เกียร์ ถอยหลัง 4 เกียร์	เดินหน้า 8 เกียร์ ถอยหลัง 8 เกียร์	เดินหน้า 16 เกียร์ ถอยหลัง 16 เกียร์
พวงมาลัย			พาวเวอร์ไฮดรอลิก (Hydraulic Power Steering)		
เบรก			แบบเหยียบหลายแผ่นเหยียบน้ำมัน		
เพื่อง่าย			เพื่อง่ายต่อการมีล้อกันฟรี (ล้อหลัง)		
ความเร็ว	เดินหน้า	กม./ชม.	2.5 - 28.3	2.5 - 29.7	2.09 - 37.26
	ถอยหลัง	กม./ชม.	3.2 - 9.9	2.5 - 30.1	2.11 - 37.58
แรงม้าเฉลี่ย			540 ที่รอบเครื่องยนต์ 2,295		
ความเร็วรอบเครื่องยนต์	รอบต่อนาที		540 ที่รอบเครื่องยนต์ 2,295	540 ที่รอบเครื่องยนต์ 2,205	
ระบบไฮดรอลิก					
อัตราการไหลของน้ำมัน	ลิตรต่อนาที		41.6		65
ระบบควบคุมแบบยกอุปกรณ์ 3 จุด			แบบควบคุมตำแหน่ง (Position control)		
แขนยกอุปกรณ์ 3 จุด			SAE ประเภท 1 และ 2 (Category I, II)		
น้ำหนักยกสูงสุดที่ปลายแขนยก	กิโลกรัม		1,900	2,300	3,900
น้ำหนักยกสูงสุดที่ห่างจากปลายแขนยก 24 นิ้ว	กิโลกรัม		1,500	1,800	3,400
สัดส่วนน้ำหนัก					
น้ำหนัก (เฉพาะแทรกเตอร์ไม่รวมเหล็กดัด)	กิโลกรัม	1,800	1,816	2,090	3,650
ความยาว (กันชนหน้า-ล้อหลัง)	มิลลิเมตร	3,420		3,445	4,065
ความกว้าง (ขอบยางล้อหลังซ้าย-ขวา)	มิลลิเมตร	1,865		1,860	2,220
ระยะฐานล้อ (กึ่งกลางล้อหน้า-หลัง)	มิลลิเมตร	2,000		2,050	2,435
ความสูงรวม (พื้น-ทอป)	มิลลิเมตร	2,340	2,360	2,265	2,680
ความสูงใต้ท้องรถ	มิลลิเมตร	435	455	415	435
ความกว้างช่วงล้อ (กึ่งกลางล้อซ้าย-ขวา)	ล้อหน้า	1,360 - 1,460		1,520	1,640
	ล้อหลัง	1,420 - 1,720		1,520 - 1,720	1,700 - 2,010

หมายเหตุ: บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คำแนะนํการใช้งาน เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานสูงสุด ควรศึกษาการใช้งานตามคู่มือการใช้งาน และการบำรุงรักษาสำหรับแทรกเตอร์ดูไบต้าในแต่ละรุ่น

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

101/19-24 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 0 2909 0300 โทรสาร 0 2909 1698

ผลิตเดือนเมษายน 2568

www.siamkubota.co.th | f Siam Kubota

KUBOTA CONNECT
02-029-1747