

ข้อมูลจำเพาะ
แทรกเตอร์ **ทุบตัด** *L-SERIES SP*

สแกน QR Code
เพื่อชมวิดีโอการทำงาน



แทรกเตอร์		L3218 SP		L4018 SP		L5018 SP		หน่วย	
ระบบขับเคลื่อน		4 WD							
ระบบเครื่องยนต์									
เครื่องยนต์		เครื่องยนต์ดีเซลทูบด้า แบบไดร็คทวิชเชิล 3 สูบ 4 จังหวะสูบลดปริมาณความร้อนด้วยน้ำ				เครื่องยนต์ดีเซลทูบด้า แบบไดร็คทวิชเชิล 4 สูบ 4 จังหวะสูบลดปริมาณความร้อนด้วยน้ำ			
รุ่น		D1803				V2403-MDI			
แรงม้า		32.0		40.1		50.0			
กำลังขับเพลาขับเคลื่อน (พลาฟัท)		27.8		31.5		41.5			
ขนาดระบบเกียร์และระยะเกียร์		87x102.4						มม.	
ปริมาณการระบายออก		1,826						2,434	
รอบการใช้งานต่อชั่วโมง		2,700						รอบ/นาที	
รอบต่อสูงสุด		101.1		121.8		155			
แบตเตอรี่		12v / 52Ah						วัตต์-เมตร	
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง		40				48			
รถรับน้ำหนักไม่ขึ้นเชื้อเพลิง		ดีเซล (รองรับน้ำหนักดีเซล B7 B10 และ B20)						ลิตร	
ระบบเส้นทางและระบบสิ่งกีดขวาง									
ขนาดมาตรฐาน		สี่หน้า		7-16		8-16		8-18	
		สี่หลัง		11.2-24		12.4-24		13.6-26	
เกียร์หลัก		คอนสแตนต์เมฆ							
เกียร์เปลี่ยนเกียร์		เบรคเกียร์หลัก							
จำนวนเกียร์		เกียร์หน้า 8 เกียร์ ถอยหลัง 8 เกียร์							
พวงมาลัย		พวงมาลัยพาวเวอร์แบบรวมชุด						พวงมาลัยพาวเวอร์ไฮดรอลิค	
เบรค		เบรคแบบเบรคในน้ำมัน							
คลัตช์		คลัตช์เดี่ยวแบบเท้า							
ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ		เฟืองตรงที่ระบบ (Bevel Gear)							
รถบรรทุก (ใช้เบรคช่วย)		2.5				2.65		ม.	
ความเร็ว		เกียร์หน้า		1.7-21.1		2.0-25.1		2.5-29.7	
		ถอยหลัง		1.7-21.1		2.0-25.1		2.4-26.1	
ระบบพลาขับเคลื่อนกำลัง (พลาฟัท)									
ขนาดมาตรฐาน		SAE 1-3/8 นิ้ว 6 สด							
ความเร็วรอบพลาฟัท (รอบเครื่องยนต์)		540 ที่รอบเครื่องยนต์ 2,376				540 ที่รอบเครื่องยนต์ 2,268		รอบ/นาที	
		750 ที่รอบเครื่องยนต์ 2,596				750 ที่รอบเครื่องยนต์ 2,348		รอบ/นาที	
ระบบไฮดรอลิก									
อัตราการไหลของน้ำมัน		23.9				30.5		ลิตร/นาที	
ระบบควบคุมไฮดรอลิก		ควบคุมตำแหน่ง (Position Control)							
อุปกรณ์ต่อพ่วง 3 จุด		ตามมาตรฐาน SAE 1003 1							
แรงยกสูงสุด		ณ จุดยก		906		1,300		กก.	
		24 นิ้วจุดยก		651		1,053		กก.	
สัดส่วนน้ำหนัก									
น้ำหนัก (เฉพาะแทรกเตอร์ไม่รวมเหล็กถ่วง)		1,255		1,275		1,490		กก.	
ความยาว (ถึงหน้า-สี่ล้อ)		2,920				3,200		มม.	
ความกว้าง (ขอบยางสี่ล้อซ้าย-ขวา)		1,337		1,422		1,495		มม.	
ระยะฐานล้อ		1,610				1,925		มม.	
ความสูงรวม (พื้น-ปลายโครงเหล็กนิรภัย)		2,010		2,035		2,049		มม.	
ความสูงใต้ท้องรถต่ำสุด		330		335		400		มม.	
ความกว้างช่วงล้อ (ซ้าย-ขวา)		สี่หน้า		1,020		1,080		1,150	
		สี่หลัง		1,060		1,120		เบรคได้ 2 ระยะ (1,155/1,225)	
		สี่ล้อ (รุ่นเบรคสี่ล้อ)		-		เบรคได้ 3 ระยะ (1,113/1,197/1,297)		เบรคได้ 5 ระยะ (1,155/1,225/1,325/1,350/1,445)	

รู้ใจด้วยบริการที่หลากหลายภายใต้มาตรฐานสยามคูโบต้า



รับประกัน 2 ปี หรือ 1,500 ชม.
บริการด้วยใจใต้ร่มพระบารมี พร้อมการดูแลเชิงรุกตลอด 24 ชั่วโมง
ตามรายการใช้งาน ด้วยพนักงานที่มีใจให้ช่วยเหลือ
จากทีมงานที่มีประสบการณ์และทักษะสูง พร้อม
ทีมงานสนับสนุน



อู่หลังใหญ่ใกล้ศูนย์ฯ คูโบต้า กทม.
ศูนย์บริการลูกค้า 80,000 รายการ
การให้บริการด้วยใจใต้ร่มพระบารมี
อู่หลังใหญ่ใกล้ศูนย์ฯ คูโบต้า กทม.
อู่หลังใหญ่ใกล้ศูนย์ฯ คูโบต้า กทม.



สายด่วนบริการสยามคูโบต้า 1747
ให้บริการด้านการใช้งาน การบำรุงรักษา ปัญหา
ด้านเทคนิค ด้านการขายบริการ ตั้งแต่ 7:00 - 19:00 น.
ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด



แพคเกจดูแลรักษา 1 ปี หรือ 600 ชม.
(แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งก่อน)
- บริการบริการดูแลรักษา 1 ปี หรือ 600 ชม.
- บริการดูแลรักษา 1 ปี หรือ 600 ชม.



โครงการศูนย์บริการ
ปี 2 บริการด้วยใจใต้ร่มพระบารมี 2 ครั้ง
(บริการด้วยใจใต้ร่มพระบารมี 2 ครั้ง)

ทุบตัด เซอร์วิส แคร่



คูโบต้า เซอร์วิส แคร่
บริการด้วยใจใต้ร่มพระบารมี พร้อมการดูแลเชิงรุกตลอด 24 ชั่วโมง
ตามรายการใช้งาน ด้วยพนักงานที่มีใจให้ช่วยเหลือ
จากทีมงานที่มีประสบการณ์และทักษะสูง พร้อม
ทีมงานสนับสนุน



โรงเรียนฝึกหัดนักธุรกิจการเกษตร
เสริมทักษะการปฏิบัติงานการเกษตร เพื่อให้ได้งาน
ได้อย่างถูกต้องปลอดภัย



ศูนย์บริการสยามคูโบต้า
บริการด้วยการดูแลอย่างทั่วถึงด้วย
ศูนย์บริการ และทีมงานจากฝ่ายบริการ
มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ



โครงการสยามคูโบต้า VIP
รับส่วนลดกว่า 20% หรือ
ส่วนลดเงินในการบริการต่างๆ



คูโบต้าแฟมิลี
ส่งเสริมความสัมพันธ์กับลูกค้าและ
ครอบครัวลูกค้า
บริการด้วยใจใต้ร่มพระบารมี

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

101/19-24 หมู่ที่ 20 ตำบลคูโบตา อำเภอสว่าง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2909 0300 โทรสาร 0 2909 1698
ผลิตเดือนมีนาคม 2566

www.siamkubota.co.th Siam Kubota



แทรกเตอร์ **ทุบตัด**
L-SERIES SP

ขนาด 32 40 และ 50 แรงม้า



Kubota
นวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต

หลอมรวมสิ่งที่ใช้
ถูกใจทันทีที่สัมผัส



ແຮກແຕ້ວ **ດູໂບຕ້າ**
L-SERIES SP



**รู้ใจด้วยเครื่องยนต์ที่ออกแบบ
มาให้เหมาะสมกับการทำงาน**

ด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ระบบการเผาไหม้แบบไดเร็กต์อินเจกชัน
ช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างสมบูรณ์และประหยัดน้ำมัน
และงานไร่ ช่วยลดเวลาในการทำงานทำให้งานเสร็จเร็วขึ้น



รู้ใจด้วยความคล่องตัว
ที่เป็นเอกลักษณ์

เกียร์เปลี่ยนทิศทางขึ้นโครชท์เกิล เดินหน้า-ถอยหลัง
ได้อย่างคล่องตัว โดยไม่ต้องหยุดรถสนิท



รู้ใจด้วยความคุ้มค่า
รองรับน้ำมันดีเซล B20

ประหยัดต้นทุนค่าน้ำมัน 3.25 บาท/ลิตร* ช่วยลด
ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุน
เกษตรกรสวนปาล์ม

*เปรียบเทียบราคาน้ำมันดีเซล B20 กับน้ำมันดีเซล B7 ณ วันที่ 1 ก.ค. 2563

รู้ใจด้วยการขับเคลื่อนที่ตอบสนองการใช้งาน

8 เกียร์เดินหน้า 8 เกียร์ถอยหลัง

ออกแบบให้ทำงานสอดคล้องกับอุปกรณ์ต่อพ่วงที่หลากหลาย สามารถเลือกใช้
ความเร็วได้อย่างเหมาะสม เพื่อรองรับการทำงานทั้งงานนา และงานไร่

ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ

เพิ่มพลังขับและแรงดูดลาก ด้วยระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ที่ถ่ายแรงไปยังล้อทั้งสี่ได้
อย่างสมดุล จึงช่วยลดโอกาสล้อหมุนฟรีระหว่างการทำงาน

ความเร็วรอบพีทีโอ 2 ระดับ
(540 และ 750 รอบต่อนาที)

สำหรับผู้ที่ต้องการคุณภาพงานที่เน้นเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นการบันโรตารีที่ต้องการความละเอียดดินสูง หรือเครื่องพ่นอเนกประสงค์ที่ต้องการละอองพวยละเอียดสูง



น้ำหนัก ความสูงโตหัวบรต และระบบน้ำที่สมดุล

ออกแบบมาเพื่อทำงานในสภาพพื้นที่ที่หลากหลาย ทั้งการลุยหล่ม การข้าม
คันนาสูง หรือแม้แต่การทำงานในไร่นาที่มีขั้นบันไดที่หลากหลายสมบถกสมบัน

พวงมาลัยพาวเวอร์ และวงเล็บวาล์ว

ลดความกังวลทำงานในพื้นที่ขนาดเล็ก หรือการเสียกลับควบคุมด้วยวง
เลี้ยวแคบเพียง 2.5 เมตร สำหรับแทรกเตอร์ รุ่น L3218SP / L4018SP และ
2.65 เมตร สำหรับแทรกเตอร์รุ่น L5018SP




รู้ใจด้วยชิ้นส่วนที่ออกแบบมาอย่างทันท่วงที พร้อมลุยงานหนัก



ชุดคานและตุ้มล้อหน้า

รองรับแรงบิด และแรงกระทำที่สูง แข็งแรงทนทาน ด้วยคานล้อหน้าขนาดใหญ่
 และชุดล้อหน้าแบบเฟืองเฉียงพร้อมระบบบิด ช่วยป้องกันโคลน ฟันละอองและน้ำ
 เข้าสู่ระบบ ทำให้สูญเสียน้ำมัน ลดปัญหาการทำงานในน้ำ

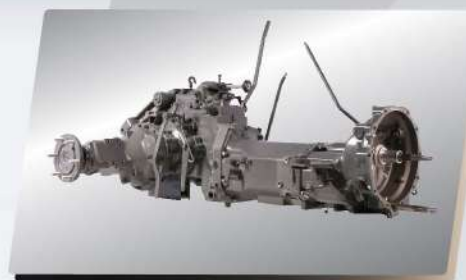

เซ็นส่วนภายในแบบ

แข็งแรงทนทาน โดยเฉพาะเสื้อเกียร์ ห้องคลัตช์ เสื้อเพลาก้าย และเสื้อฟาสบู
ที่ผลิตจากเหล็กหล่อแข็งพิเศษ รับแรงกระแทกได้มาก สามารถทำงานได้สมบุกสมบัน



ท่อบรรเทาไฟ

ออกแบบให้อยู่บริเวณคันล่อหน้า เพื่อลดแรงดันจากอากาศภายใน ลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับซีล และลดความเสี่ยงการรั่วไหลของน้ำมันบริเวณคันล่อหน้า



បុព្វតំណាងបទប្បករណ៍ 3 ចុច

เป็นแขนยกแบบคู้ (แบบก้ามปู) ช่วยให้รองรับน้ำหนักและภาระงานที่หนักได้มากขึ้น จึงช่วย
ยืดอายุการใช้งาน และลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา

รู้ใจด้วยความอ่อนน้อมประสพค์

รองรับการทำงานที่หลากหลาย

ฐานล้อปรับได้

ประโยชน์: ความกว้างของฐานล้อได้หลายระยะ ทำให้สามารถทำงานบำรุงรักษาพืชไร่
ที่มีระยะห่างระหว่างร่องปลูกที่หลากหลายได้ เช่น มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด

รุ่น	อะไหล่ที่บริษัทได้	หน่วย
L4018SP (บริษัทได้ 3 ระดับ)	111.3	ซม.
	119.7	
	129.7	
L5018SP (บริษัทได้ 5 ระดับ)	115.5	ซม.
	135.0	
	125.5	
	144.5	
	132.5	



ปรับระยะฐานล้อโดยการเปลี่ยนตำแหน่งหมุด



รู้ใจด้วยความปลอดภัยและสะดวกสบาย

ที่ตอบสนองการใช้งานอย่างสมบูรณ์ แบบ



ไฟหน้าแบบมัลติรีเฟล็กทีฟ

ส่องสว่างไกล อำนวยความสะดวก และความปลอดภัยให้แก่ผู้ขับขี่
ในขณะทำงานและเดินทางในเวลากลางคืน



พื้นที่ขับเคลื่อนกว้างขวาง

พื้นที่ขับเคลื่อนกว้างขวาง ขับสบาย คล่องตัว จึงทำงานได้ต่อเนื่องยาวนาน



เบาะนั่ง

ออกแบบโดยคำนึงถึงสรีระของผู้ขับขี่ ทำให้ตัวเบาะนั่งมีขนาดกว้างขวาง
นุ่มสบาย ลดแรงกระแทก และลดความเมื่อยล้าระหว่างทำงาน



ระบบนิรภัย KDS (KUBOTA Driver Safety)

เข็มขัดนิรภัย และโครงเหล็กนิรภัยที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันผู้ขับขี่
จากอุบัติเหตุพลิกคว่ำของแทรกเตอร์ วางใจได้ในความปลอดภัย



ที่จับบริเวณบังคับโคลนด้านซ้าย และขวา



ช่วยให้ผู้ขับขี่ทรงตัวได้ดีขณะทำงาน หรือขึ้น-ลงแทรกเตอร์ได้อย่างคล่องตัวและช่วย
ยืดอายุการใช้งานของพวงมาลัยอันเนื่องจากการสัมผัสพวงมาลัยขณะขึ้น-ลง



การ์ดหลังคนขับ

ช่วยลดสิ่งสกปรกต่างๆ ที่กระเด็นจากด้านหลังด้วยการดักหลังคนขับขนาดใหญ่



ตัวล็อกการปรับระดับชุดต่อพ่วงอุปกรณ์

ออกแบบให้มีตัวล็อกบริเวณด้านต่อแขนยกด้านขวา (One Touch Locking)
ทำให้ง่ายต่อการล็อกตำแหน่งแขนยก

กล่องเครื่องมือ พร้อมที่วางขวดน้ำ

กล่องเครื่องมือขนาดใหญ่ ใส่ได้ทั้งประแจและค้อน มาพร้อมกับช่องจ่ายไฟขนาด 12 โวลต์
สามารถชาร์จโทรศัพท์และอุปกรณ์ไฟฟ้า* ระหว่างทำงานได้ เช่น พัดลม ลำโพง วิทยุ เป็นต้น
และที่วางขวดน้ำที่สามารถหยิบได้อย่างสะดวกสบาย

*อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้กระแสไฟฟ้าไม่เกิน 10 แอมป์ หรือกำลังไฟไม่เกิน 120 วัตต์

รู้ใจด้วยดีไซน์ล้ำสมัย และโอบเอื้อ



จอแสดงผลข้อมูลแบบ LED

ออกแบบให้ผู้ขับขี่สามารถอ่านค่าได้ง่าย และชัดเจน ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน



ไฟส่องสว่างบริเวณข้างล้อแบบ LED

ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยของผู้ขับขี่ขณะทำงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และเพิ่มความมั่นใจในเวลากลางคืน



พากระโปรงดีไซน์ใหม่

โดดเด่น ด้วยขอบโครเมียมตกแต่งบริเวณไฟหน้าและไฟส่องสว่างด้านข้างที่โอบเอื้อ กันสปริง

อุปกรณ์เสริม*



การ์ดกันกระแทก

ช่วยลดความเสียหายบริเวณพากระโปรงหน้า และไฟหน้าของแทรกเตอร์ขณะทำงานในบริเวณที่มีสิ่งกีดขวาง



เหล็กถ่วงหน้า

ถ่วงน้ำหนักบริเวณหน้าแทรกเตอร์ ช่วยให้การดำเนินงานร่วมกับอุปกรณ์ต่อพ่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพในกรณีที่ไม่ได้ติดตั้งใบมีดดินหน้า



ท่อไอเสียแบบพับ

ออกแบบพิเศษด้วยดีไซน์ทันสมัย เพื่อใช้งานในพื้นที่ที่ลมแรง ซึ่งช่วยลดปริมาณควันที่ลอยเข้าหาผู้ขับขี่

* เป็นอุปกรณ์ที่แยกจำหน่าย



KUBOTA INTELLIGENCE SOLUTIONS

คู่มือด้านวิศวกรรมอัจฉริยะ



บริหารจัดการงานและวัดพื้นที่ได้อย่างแม่นยำ

สามารถคำนวณพื้นที่เป็นไร่และงาน พร้อมทั้งบันทึกรายรับ-รายจ่าย และกำหนดตารางการทำงานได้ ช่วยให้จัดการงานได้อย่างมืออาชีพ



รายงานผลการเคลื่อนไหวย

บอกพิกัดและพื้นที่การทำงานของเครื่องจักร ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม พร้อมติดตามสถานะการทำงานของเครื่องจักรได้ตลอดเวลา**

หมายเหตุ: *การติดตามสถานะการทำงาน คือ การระบุสถานะของเครื่องจักร เช่น เครื่องจักรดับ, เปิดเครื่องจักร, ปิดเครื่องจักร, การเปิดเครื่องจักรโดยอัตโนมัติภายใน 5 นาที และระบบที่รถเคลื่อนที่อยู่ / **ขึ้นอยู่กับอัตราความเร็วของเครื่องจักร หรือความเร็วอินเทอร์เน็ต



แจ้งเตือนการบำรุงรักษาเครื่องจักร

สามารถกำหนดขอบเขตการทำงานของเครื่องจักรได้ และมีระบบแจ้งเตือนทันทีหากเครื่องจักรออกนอกพื้นที่การทำงาน

หมายเหตุ: ฟังก์ชันนี้สามารถใช้งานได้ปกติ ในกรณีที่เจ้าของเครื่องจักรจะทำการตั้งเครื่องจักรระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน หรือกรณีที่มีความพยายามตัดต่อรับสัญญาณออกจากเครื่องจักร



บำรุงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ

แจ้งเตือนระยะบำรุงรักษาตามเวลาที่เหมาะสม พร้อมรายงานสถานะของแบตเตอรี่

รู้ใจด้วยอุปกรณ์เสริมที่ครบ ครั้น ทำงานได้หลากหลาย

ไบนิดคันดิน **ตราขีาง** FD144D / FD164E / FD186F

ไบนิดออกแบบให้มีความโค้งมนที่เหมาะสม จึงมีวนดืบดี ลดปัญหาล้อฟรี พร้อมการออกแบบโครงไบนิดให้ยึดติดกับแทรกเตอร์หลายจุด เพื่อการกระจายแรงที่เหมาะสม ทนทาน ยืดอายุการใช้งาน อุปกรณ์เสริมอย่างชุดการ์ดกันกระแทก (Front Guard) ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อให้เหมาะสมกับแทรกเตอร์คูโบต้า ช่วยลดความเสียหายกับฟาร์มโรบรอน้ำและไฟหมื่นของตัวรถขณะทำงานบริเวณที่มีสิ่งกีดขวาง

ไบนิดคันดิน	FD144D	FD164E	FD186F	หน่วย
สำหรับแทรกเตอร์รุ่น	L3218SP	L4018SP	L5018SP	
ขนาดไบนิด (สูงxกว้าง)	460x1,430	490x1,615	520x1,830	มม.
ความสูงจากพื้นถึงปากไบนิด (เมื่อยกสูงสุด)	260	270	390	มม.
กระบอกไฮดรอลิก (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในช่วงชัก)	50x385		50x445	มม.
น้ำหนัก	353	389	420	กก.
ระบบควบคุมตำแหน่งไบนิด	ระบบไฮดรอลิกแบบสองทาง			

ไบนิดคันดินแบบคานบน **ตราขีาง** SD142 / SD162 / SD182

คานไบนิดแบบขึ้นเดียวไร้รอยต่อ ลดการแตกหักบริเวณรอยเชื่อม แข็งแรงทนทาน ด้วยแขนของไบนิดหนา 4.5-5.8 มม. ขนาดของโครงไบนิดซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 162 มม. พร้อมการออกแบบจุดหมุนที่เหมาะสมสามารถดืบดินได้เต็มประสิทธิภาพ กระจายแรงกระแทกจากการทำงานได้ดี ทนทาน พร้อมกระบอกไฮดรอลิก ช่วยยกไบนิดขึ้นลงได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มความคล่องตัวในการทำงาน พร้อมสลักที่ล็อกคานยกไบนิด และโบลต์ล็อกที่เหมาะสม จึงช่วยลดเสียงรบกวนขณะทำงาน

ไบนิดคันดินแบบคานบน	SD142	SD162	SD182	หน่วย
สำหรับแทรกเตอร์รุ่น	L3218SP	L4018SP	L5018SP	
ขนาดไบนิด (สูงxกว้าง)	460x1,430	490x1,615	530x1,830	มม.
ความสูงจากพื้นถึงปากไบนิด (เมื่อยกสูงสุด)	360	415	400	มม.
ความเร็วในการประกอบและถอดชุดไบนิดกับแทรกเตอร์	≤ 10			นาที
กระบอกไฮดรอลิก (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในช่วงชัก)	50x415		50x415	มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมชุดการ์ดกันกระแทก)	327	361	431	กก.
ระบบควบคุมตำแหน่งไบนิด	ระบบไฮดรอลิกแบบสองทาง			



แขนของไบนิดมีขนาดใหญ่ขึ้น

ออกแบบให้แขนของไบนิดมีขนาดใหญ่ขึ้น ทำให้สามารถรองรับการทำงานไร่และงานหนักได้มีประสิทธิภาพ

รู้ใจด้วยอุปกรณ์เสริมที่ครบ ครั้น ทำงานได้หลากหลาย

พานบุกเบิก **ตราช้าง** DP223C / DP224E / DP224F

ใบงานพานถูกพัฒนาให้มีระยะคลายใบเพิ่มขึ้น และยังคงความโค้งลึกของใบงานไว้ จึงทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โกลัก สำหรับรุ่น DP224E Heavy Plus 2 และ DP224F Heavy Plus 2 สามารถเลือกปรับโครงพานได้ 4 ระดับ ทำให้ความลึก หรือการพลิกกลับวัชพืชเป็นไปตามความต้องการ และเพื่อรองรับการทำงานในสภาพดินที่หลากหลาย

พานบุกเบิก	DP223C HP	DP224E HP	DP224E HP2	DP224F HP	DP224F HP2	หน่วย
สำหรับแทรกเตอร์รุ่น	L3218SP	L4018SP		L5018SP		
ขนาดจาน	22					นิ้ว
จำนวนจาน	3	4				ใบ
ขนาดตัวเครื่อง (กว้างxยาวxสูง)	999x1,845x1,071	1,107x2,297x1,072	1,300x2,369x1,034	1,160x2,335x1,075	1,300x2,369x1,036	มม.
น้ำหนัก	270	310	295	350	315	กก.
เหมาะกับดิน	ทั่วไป	ดินแข็งแน่น	ทั่วไป			

ตำแหน่งปรับตั้งพาน 4 ระดับ
เหมาะสมกับสภาพดินที่แตกต่างกัน

ตำแหน่งการปรับตั้ง	สภาพดิน	การลาดดิน
A	แข็งมาก	น้อย
B	ค่อนข้างแข็ง	ปกติ
C	ปกติ	มาก
D	อ่อน	มากที่สุด




พานพรวน **ตราช้าง** DH225C / DH225E / DH226E / DH245-6F / DH246F


ออกแบบให้เป็นกรู๊ยกสำหรับใบงานแต่ละใบ สามารถเลือกใช้ได้ทั้งแบบ 5 ใบงาน หรือ 6 ใบงาน จึงสามารถใช้งานได้หลากหลาย คล่องตัว โกลัก โปพรวนดินได้ละเอียด กลบหรือสาดดินได้ดี ลดปัญหาพวงพุ่ม ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง วางใจได้ในความทนทาน มาพร้อมชุดสัดท้ายสามารถปรับตั้งได้ เพื่อความเหมาะสมในการใช้งานในแต่ละพื้นที่

พานพรวน	DH225C HEAVY	DH225E HP	DH225E PRO	DH226E HP	DH226E PRO	DH246F HP	DH245-6F HP	หน่วย
สำหรับแทรกเตอร์รุ่น	L3218SP	L4018SP				L5018SP		
ขนาดจาน	22					24		นิ้ว
จำนวนจาน	5			6		6	5,6	ใบ
ขนาดตัวเครื่อง (กว้างxยาวxสูง)	1,295x1,890x980	1,470x1,970x980	1,378x2,085x1,050	1,470x1,970x980	1,378x2,085x1,050	1,510x2,223x1,017	1,480x2,107x1,019	มม.
น้ำหนัก	243	300	287	320	295	400	398	กก.
เหมาะกับดิน	ทั่วไป	ดินแข็งแน่น	ทั่วไป	ดินแข็งแน่น	ทั่วไป			

พานแบบกรู๊ยก
เพื่อความหลากหลายในการใช้งาน



การทำงานแบบ 5 ใบงาน : เพื่อความลึก และการกลบ



การทำงานแบบ 6 ใบงาน : เพื่อความเรียบ และละเอียด



ออบหมุน **ตราช้าง** RX165 / RX175 / RX183 / RX193

ชุดโครงสร้างแข็งแรงทนทาน พร้อมชุดใบมีดหนา 6 มม. ในรุ่น RX165 / RX175 และ 7 มม. ในรุ่น RX183 / RX193 ชุด U-Joint ถูกออกแบบให้มียางหุ้มบริเวณทากบาท และท่อผ่านกระบวนการชุบแข็ง ช่วยยืดอายุการใช้งาน พร้อมการออกแบบให้ติดตั้งได้ละเอียด มีน้ำหนักเบา คล่องตัวยิ่งขึ้น ด้วยออบหมุน เฉพาะรุ่น RX165E-S / RX183F-S / RX193F-S ขนกลางแบบพิเศษ ยกได้สูง สะดวกยิ่งขึ้นในการข้ามคันนา และสามารถยกออบหมุนได้โดยไม่ต้องปลดเกียร์พรีโอ

ออบหมุน		RX165E	RX165E-S	RX175E	RX183F	RX183F-S	RX193F	RX193F-S	หน่วย
สำหรับแทรกเตอร์รุ่น		L3218SP / L4018SP		L4018SP	L5018SP				
ระบบขับเคลื่อน	ห้องเกียร์	ชนิดเพื่อง	เพื่องดอกจอกแบบฟันโค้ง						
		อัตราทด	1.46:1		1.83:1				
	ห้องโซ่		ส่งกำลังผ่านเพื่องโซ่ด้านข้าง						
ขนาดตัวเครื่อง (กว้างxยาวxสูง)		1,730x815x960		1,845x815x951	1,930x900x1,060		2,066x900x1,060		มม.
น้ำหนัก		262		268	340.5	342.5	356	358.5	กก.
ความกว้างของงานที่ทำได้		1,577		1,690	1,744		1,872		มม.
ชนิดของใบมีด		ซี							
จำนวนใบมีด	ใบซ้าย	24		27			30		ใบ
	ใบขวา	24		27			30		ใบ
ความเร็วรอบ (พลาโมบิด/พลาฟิโฮ)		207/540			232/540				รอบ/นาที
เหมาะ:กับดิน		ทุกสภาพดิน		ทราย/ร่วน	ทุกสภาพดิน		ทราย/ร่วน		



รู้ใจด้วยอุปกรณ์เสริมที่ครบ ครั้น ทำงานได้หลากหลาย

ข้าว / ข้าวโพด

ข้าว/ข้าวโพด



ขลุบหมุน ๘ ตราม้า RH241

- ขลุบดินละเอียด ลูบดินเรียบ ได้งานไว ด้วยการออกแบบชุดใบมีดและเพลายึดใบมีดแบบพิเศษ รวมทั้งการเพิ่มความเร็วของเพลาลับมีด ทำให้ดินละเอียดและคลุกเคล้ากับน้ำได้ดี ฟาหลบหลังสามารถปรับได้ 3 ระดับ ตามสภาพพื้นที่ และฟาหลบข้างที่ช่วยในการต่อรอยงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงปรับพื้นที่ได้เรียบ การระบายน้ำออกจากแปลงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลดเวลาในการทำงาน ด้วยการออกแบบให้ปรับดินและลูบดินพร้อมกัน

ขลุบหมุน	RH241	หน่วย
สำหรับแทรกเตอร์รุ่น	L4018SP / L5018SP	
ระบบขับเคลื่อน	ห้องเกียร์	ชนิดเฟือง
	อัตราทด	เฟืองดอกจอกฟันโค้ง
	ห้องโซ่	1.46:1
	ส่งกำลังผ่านเฟืองด้านข้าง	
ขนาดตัวเครื่อง (กว้างxยาวxสูง)	2,550x990x900	มม.
น้ำหนัก	400	กก.
ความกว้างของงานที่ทำได้	2,400	มม.
จำนวนเพลายึดใบมีด	24	ใบ
ความเร็วรอบ (เพลาลับมีด/เพลาลับฟัน)	302/540	รอบ/นาที

เครื่องอัดฟาง ตูโปต้า HB135

- อัดฟางแน่น ก่อนฟางมีคุณภาพด้วยระบบการอัดฟางแบบ High Speed Plunger ที่มีจังหวะการกระทุ้งฟางที่เร็วและสม่ำเสมอ จึงได้ก้อนฟางขนาดกะทัดรัด
- ก้อนฟางแน่น ดอง สวย ได้เนื้อฟางมาก ลดการหลุดร่วงของก้อนฟางและลดการสูญเสียฟางขาว

เครื่องอัดฟาง	HB135	หน่วย
สำหรับแทรกเตอร์รุ่น	L3218SP / L4018SP / L5018SP	
ขนาดตัวเครื่อง (กว้างxยาวxสูง)	2,400x4,150x1,450	มม.
น้ำหนัก	980	กก.
ความเร็วรอบของ PTO ที่เหมาะสม	500-540	นาที
หน้ากว้างของการเก็บฟาง	1,270	มม.
จังหวะการกระทุ้ง	93	ครั้ง/นาที
ขนาดของช่องอัดฟาง	320x420	มม.
ความยาวของก้อนฟางที่สามารถปรับได้	300-1,200	มม.

ขลุบหมุนสำหรับดินเหนียว ๘ ตราม้า RZ160 / RZ180

- ดินลึก ละเอียด ทุกงานดินเหนียว โดยชุดใบมีดถูกออกแบบให้มีลักษณะเป็นรูปตัวเอส เพื่อการเตรียมดินคุณภาพสำหรับงานไร่โดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นไร่อ้อย ไร่ข้าวโพด หรือไร่มันสำปะหลัง

ขลุบหมุนสำหรับดินเหนียว	RZ160	RZ180	หน่วย
สำหรับแทรกเตอร์รุ่น	L4018SP	L5018SP	
ระบบขับเคลื่อน	ห้องเกียร์	ส่งกำลังผ่านเฟือง	เฟืองดอกจอก
	โซ่ด้านข้าง	ฟันโค้ง	
ขนาดตัวเครื่อง (กว้างxยาวxสูง)	1,675x908x995	1,760x825x970	มม.
น้ำหนัก	346	408	กก.
ชนิดของใบมีด	รูปเอส		
จำนวนใบมีด	ใบซ้าย	24	27
	ใบขวา	24	27
ความเร็วรอบ (เพลาลับมีด/เพลาลับฟัน)	221/540	196/540	รอบ/นาที
เพลาลับกำลัง	มีสลักคัตเตอร์		

เครื่องหยอดเมล็ด ๘ ตราม้า MS360

- หยอดเมล็ดอย่างมีประสิทธิภาพ พืชเจริญเติบโตได้ดี ชุดหยอดเมล็ดถูกออกแบบให้แยกอิสระ สามารถใส่เพิ่มหรือถอดออกได้ และยังสามารเพิ่มความแม่นยำในการหยอด
- หยอดเมล็ดพันธุ์ได้ลึกสม่ำเสมอ ด้วยระบบรักษาสมดุลอัตโนมัติช่วยให้หยอดเมล็ดพันธุ์แม่นยำไม่เรียบ และช่วยลดความเสียหายกับตัวอุปกรณ์หากเกิดการชนต่อหรือสิ่งกีดขวาง

เครื่องหยอดเมล็ด	MS360-6	MS360-8	หน่วย
สำหรับแทรกเตอร์รุ่น	L3218SP / L4018SP / L5018SP		
ขนาดตัวเครื่อง (กว้างxยาวxสูง)	1,850x1,320x1,100	2,530x1,320x1,100	มม.
น้ำหนัก	290	390	กก.
ประเภทพืชที่เหมาะสม	ข้าว/ถั่วเหลือง		
จำนวนแถวปลูก	6	8	แถว
ระยะห่างระหว่างแถว	250-300		มม.
รูปแบบการหยอดเมล็ด	แบบแผ่นงาน		
การปรับตั้งระยะห่างระหว่างแถว	เปลี่ยนฟันเฟือง 17 ฟัน และ 11 ฟัน		
ความลึกในการทำงาน	45-80		มม.



รู้ใจด้วยอุปกรณ์เสริมที่ครบ ครั้น ทำงานได้หลากหลาย



มันลำปะหลับ



เครื่องปลูกมันลำปะหลับ ยามาฮ่า CP100 / CP100F

- ปลูกได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาในการปลูก โดยการรวม 3 ขั้นตอนในการปลูก ได้แก่ ยกทรงพร้อมใส่ปุ๋ยรองพื้น ตัดท่อนพันธุ์ และปลูก เข้าไว้ด้วยคัน ทำให้ได้งานมากขึ้น
- มีความแม่นยำในการปลูก ด้วยชุดตัดที่สามารถตัดท่อนพันธุ์ได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ทำให้ท่อนพันธุ์ตั้งตรง อีกทั้งยังสามารถเลือกระยะห่างในการปลูกระหว่างต้นได้

เครื่องปลูกมันลำปะหลับ	CP100	CP100F	หน่วย
สำหรับแทรกเตอร์รุ่น	L3218SP / L4018SP / L5018SP		
ขนาดตัวเครื่อง (กว้างxยาวxสูง)	1,730x2,020x1,470		มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง	305	355	กก.
จำนวนแถวในการปลูก	1		แถว
ความกว้างของงานที่ทำได้	900-1,100		มม.
จำนวนคนงาน	2 (คนขับ และคนบ่อนก่อนมัน)		คน



เครื่องขุดมันลำปะหลับ ยามาฮ่า CDC80

- งานขุดคุณภาพ ลดการสูญเสียผลผลิต จากการรวมการทำงานที่ต่อเนื่องเข้าด้วยกันตั้งแต่การเซาะดิน ยกหัวมันขึ้นจากดิน เขี่ยดิน ออก และวางหัวมันลงบนดิน จึงช่วยลดการสูญเสียผลผลิต
- ก่อเกิดแรงงานคน ลดเวลาการทำงาน และได้งานที่มีคุณภาพ

เครื่องขุดมันลำปะหลับ	CDC80	หน่วย
สำหรับแทรกเตอร์รุ่น	L5018SP	
ขนาดตัวเครื่อง (กว้างxยาวxสูง)	960x1,670x1,380	มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง	360	กก.
ขนาดชุดต่อพ่วง 3 จุด	มาตรฐาน SAE เบอร์ 1 (Category I)	
รูปแบบใบมีดขุด	ใบมีดรูปตัววี (V)	
ความกว้างใบมีดขุด	500	มม.
หน้ากว้างการทำงานของชุดแทรกเตอร์	800	มม.
น้ำหนักหัวมันสูงสุดที่ใส่ลำเสียดได้	6	กก./หัว



ชุดบั้งก็ ตูโปต้า LA508 / LA588

- ก่อเกิดแรงงานคน ทำงานได้ไว
- ตอบสนองการใช้งานทั้งภาคเกษตรและภาคก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นการฉีกผลผลิตทางการเกษตร เช่น มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ตักมูลสัตว์ใส่รถเทรลเลอร์ คุลกกองปุ๋ยดินพางข้าว หรือบล็อกข้าวโพดให้เป็นกอง เพื่อประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ รวมถึงตักวัสดุทางการก่อสร้าง เช่น ดักหิน ดิน หรือทราย

ชุดบั้งก็	LA508	LA588	หน่วย
สำหรับแทรกเตอร์รุ่น	L4018SP	L5018SP	
น้ำหนักยกสูงสุด	500	585	กก.
ความสูงในการยก	3.21	3.28	ม.
แบบของบั้งก็	มาตรฐาน (ก่อสร้าง)	การเกษตร	
ความจุ	0.23	0.41	ลบ.ม.
น้ำหนักตัวถังหลัง	420		กก.



รู้ใจด้วยอุปกรณ์เสริมที่ครบ ครั้น ทำงานได้หลากหลาย

14 อ้อย



เครื่องปลูกอ้อย **ตราช้าง** SP420

- **วางท่อนพันธุ์สำมะอ** ด้วยชุดล้อขับเคลื่อนอัตโนมัติซึ่งถูกออกแบบให้สัมพันธ์ดินตลอดเวลา ทำให้เครื่องทำงานได้ทันที ชุดใบมีดสับก่อนพันธุ์ต่อเนื่องในจังหวะที่สำมะอ ทำให้วางท่อนพันธุ์ได้อย่างแม่นยำ ปลูกสม่ำเสมอ
- **ปลูกลึก** อ้อยได้สัมผัสความชื้นเต็มที่ ทำให้อ้อยโต ได้ผลผลิตสูง

เครื่องปลูกอ้อย	SP420	หน่วย
สำหรับแทรกเตอร์รุ่น	L5018SP	
ขนาดตัวเครื่อง (กว้างxยาวxสูง)	2,020x1,520x2,130	มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง	500	กก.
ชนิดหัวปัดร่อง	แบบหัวหมูเดี่ยว	
รูปแบบการวางท่อนพันธุ์	แบบร่องคู่ ขนาด 25 ซม.	
ความยาวในการตัดท่อนพันธุ์	350-400	มม.
ระบบล้อขับ	แบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ	
ชนิดจานกลบ	แบบพานจานคู่ขนาด 15.5 นิ้ว	
ลูกกลิ้งอัดดิน	ล้ออัดดินแบบเดี่ยว หน้ากว้าง 38 ซม.	
ความจุในการบรรจุพันธุ์อ้อย	450 (ขึ้นอยู่กับความยาวท่อนพันธุ์)	กก.
ความจุถังปุ๋ย	50	กก.
วัสดุถังปุ๋ย	สแตนเลส สตีล	



เครื่องพรวนปุ๋ย **ตราช้าง** SF440 / SF440 PRO

- **พรวนปุ๋ยลึก** พืชได้รับธาตุอาหารเต็มที่ สามารถเจริญเติบโตได้ดี
- **พรวนปุ๋ยสม่ำเสมอ** หัวเปิดร่องถูกออกแบบมาให้ทำมุมที่เหมาะสม แหวกดินอย่างเต็มประสิทธิภาพ ระบบจ่ายปุ๋ยถูกออกแบบให้ควบคุมปริมาณปุ๋ยโดยการทำงานของชุดลูกหยอด (ชุดโรลเลอร์) ทำให้อัตราการพรวนปุ๋ยสม่ำเสมอ

เครื่องพรวนปุ๋ย	SF440	SF440 PRO	หน่วย
สำหรับแทรกเตอร์รุ่น	L3218SP / L4018SP / L5018SP		
ขนาดตัวเครื่อง (กว้างxยาวxสูง)	1,985x1,140x1,535		มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง	289	360	กก.
การลำเลียงปุ๋ย	ระบบลูกหยอด		
การปรับอัตราปุ๋ย	ปรับเปิดช่องลูกหยอด		
ความจุถังปุ๋ย	100		กก.
ชุดขับเคลื่อน	ล้อขับเคลื่อน 2 จุด		
หัวรีเปอร์	เหล็กเหนียวชุบแข็ง		
น็อตเซฟตี้	น็อตเซฟตี้แบบตั้งขา		
ชุดใบมีด	-	งานตัดใบอ้อย 18 นิ้ว	



เครื่องพ่นอเนกประสงค์ **ตราช้าง** BS350

- **พ่นละอองละเอียด** และต่อเนื่องด้วยหัวฉีดพ่นคุณภาพที่มีขนาดละออง และปริมาณการพ่นที่เหมาะสม
- **ครอบคลุมสม่ำเสมอทั่วพื้นที่** ระยะและองศาการพ่นมีการช้อนกัน ทำให้การพ่นสารเป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพทั่วพื้นที่ สำมะอ ไม่สิ้นเปลืองสาร

เครื่องพ่นอเนกประสงค์	BS350	หน่วย
สำหรับแทรกเตอร์รุ่น	L3218SP / L4018SP / L5018SP	
ขนาดตัวเครื่อง (กว้างxยาวxสูง)	1,930x939x1,657	มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง	116	กก.
ตัวส่งกำลัง	Universal Joint G1 Size	
ชุดส่งกำลัง	เฟือง 13 ฟัน และ 19 ฟัน	
ความจุถังสารเคมี	320	ลิตร
หัวพ่น	ทองเหลือง	
การป้องกันความเสียหาย	ระบบสปริงดึงกลับ และระบบสก็งกันชนดิน	



เครื่องคืบอ้อย **ตราช้าง** SGB470

- **คืบเต็มประสิทธิภาพ** ด้วยการออกแบบให้สามารถทำงาน ร่วมกับรถอีแต่น และรถหกล้อได้อย่างคล่องตัว ได้งานไว ออกแบบปากคืบให้มีสปีดปากคืบสปริงขึ้นแรง ในกระบอกไฮดรอลิก ช่วยให้ควบคุมการคืบได้ง่าย ลดการเจอบนของดินในพลผลิต ส่งผลให้ผลผลิตได้ราคาดี
- **สะดวกสบาย** ถอดและประกอบง่าย

เครื่องคืบอ้อย	SGB470	หน่วย
สำหรับแทรกเตอร์รุ่น	L5018SP	
น้ำหนักตัวเครื่อง	1,080	กก.
อัตราการไหล	29.4	ลิตร/นาที
ค่าความดันสูงสุด	17.7	MPa
คืบน้ำหนักอ้อยได้มากที่สุด	250	กก.
หน้ากว้างชุดคืบอ้อย	1,428	มม.
ระบบควบคุม	ระบบควบคุมระดับการวางแบบคงที่ (มีสปีดกับลูกกลิ้งทำงานร่วมกับสปริงในกระบอกสูบ)	
กระบอกสูบ (ชุดแยก)	เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกช่วงชัก	65 มม.
กระบอกสูบ (ชุดคว่ำ-หงาย)	เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกช่วงชัก	320 มม.
กระบอกสูบ (ชุดปากคืบ)	เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกช่วงชัก	50 มม.
		236 มม.
		50 มม.
		135 มม.



รู้ใจด้วยอุปกรณ์เสริมที่ครบ ครั้น ทำงานได้หลากหลาย



ยางพารา / ปาล์ม



เครื่องเจาะหลุม DR550

- **เจาะหลุมสำหรับปลูกได้อย่างแม่นยำ** ช่วยต่อการกระทำความ้งด้วยตำแหน่งของหลุมที่แม่นยำและสม่ำเสมอ
- **ตัวเครื่องออกแบบมาให้มีสลิปคลัตช์** เพื่อตัดกำลังในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดหรือต่อไม่ขณะทำงาน
- **ช่วยลดความเสี่ยงที่อุปกรณ์จะเกิดความเสียหาย**

เครื่องเจาะหลุม		DR550	หน่วย
สำหรับแทรกเตอร์รุ่น		L4018SP / L5018SP	
ขนาดตัวเครื่อง (กว้างxยาวxสูง)		670x1,775x1,325	มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง		184	กก.
ระบบส่งกำลัง	ระบบขับเคลื่อน	ศูนย์กลางของห้องเกียร์	
	อัตราทดเกียร์	2.44:1	
ชุดพวงอุกรณ์ 3 จุด		ลักษณะ: มาตรฐาน 3P	
ข้อต่อแบบประสงค์	ลักษณะ:	แบบสลิปคลัตช์	
	แบบยึด-หด	ท่อนเหล็ก	
หัวเจาะ:	จำนวนหัวเจาะ:	1	ชิ้น
	มุมในการเจาะ:	11	องศา
	ระยะระหว่างเกลียว	225	มม.
	เส้นผ่านศูนย์กลางหัวเจาะ:	500	มม.
	ความยาวของหัวเจาะ:	660	มม.



เครื่องตัดหญ้า ตราช้าง SX135 / SX145

- **ทนทาน** ชุดโครงสร้างผ่านการขึ้นรูปด้วยเหล็ก ชี้นเดียว เสริมแรงพิเศษบริเวณหลังเต่าและเสริมเหล็กทรงพิเศษบริเวณชุดโครงสร้าง ชุดสก็ และชุดใบมีด โดยผลิตจาก เหล็กที่มีคุณภาพ ความหนาและความแข็งแรงที่เหมาะสม จึงช่วยยืดอายุการใช้งานให้ยาวนาน
- **ตัดหญ้าเรียบ** ชุดสก็สามารถปรับระดับการตัดได้ ถึง 6 ระดับ ทำความคุมกับชุดใบมีดอย่างเต็มประสิทธิภาพ ตัดหญ้าได้เรียบทั่วทั้งพื้นที่

เครื่องตัดหญ้า			SX135	SX145	หน่วย
สำหรับแทรกเตอร์รุ่น			L3218SP / L4018SP	L5018SP	
ขนาดตัวเครื่อง (กว้างxยาวxสูง)			1,365x1,495x895	1,445x1,555x895	มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง			290	310	กก.
ระบบขับเคลื่อน	ห้องเกียร์	ชนิดเพี่อง	เพื่องดอกจอกแบบฟันเฉียง	เพื่องดอกจอกแบบฟันเฉียง	
		อัตราทด	1:1.67	1:1.67	
ความกว้างการทำงาน			1,200	1,300	มม.
ชนิดของใบมีด			รูปเอส	รูปเอส	
จำนวนใบมีด			2	2	ใบ
จำนวนแหว่นรองใบมีด			2	2	อัน
ความเร็วรอบ (rpm/min/rev/min)			900/540	900/540	รอบ/นาที



เครื่องหว่านปุ๋ย ตราช้าง FS300

- **หว่านปุ๋ยได้หลากหลายชนิด** ด้วยชุดปรับเลือกชนิดปุ๋ย ได้แก่ ปุ๋ยอินทรีย์ ชนิดเม็ดแห้ง ปุ๋ยเคมีชนิดเม็ดหรือเม็ดทราย และปุ๋ยได้ไลม์ทั้งเม็ดผง ดอจอก การทำงานที่หลากหลายและทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ได้งานไว
- **หว่านปุ๋ยได้สม่ำเสมอทั่วทั้งพื้นที่** ส่งผลให้การดูดซึมธาตุอาหารของพืชเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องหว่านปุ๋ย	FS300	หน่วย
สำหรับแทรกเตอร์รุ่น	L3218SP / L4018SP / L5018SP	
ขนาดตัวเครื่อง (กว้างxยาวxสูง)	1,050x1,050x1,050	มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง	75	กก.
ปริมาณการหว่านปุ๋ย	14	ระดับ
ความจุถังบรรจุปุ๋ย	300	ลิตร
วัสดุ	โพลีเอทิลีน (PE)	
หน้ากว้างการหว่านปุ๋ย		
ปุ๋ยอินทรีย์ (ชนิดเม็ด)	6-8	ม.
ปุ๋ยเคมี (ชนิดเม็ด)	8-10	ม.
ปุ๋ยเคมี (ชนิดเม็ดทราย)	4.5-6.5	ม.
ปุ๋ยได้ไลม์ (ชนิดผง)	3-4.5	ม.

