

ข้อมูลจำเพาะรถปลูกผัก **ทูโบต้า** *KP-201*

รถปลูกผักทูโบต้า		KP-201
ความยาว	(มิลลิเมตร)	2,185
ความกว้าง	(มิลลิเมตร)	1,325-2,105
ความสูง	(มิลลิเมตร)	1,535
น้ำหนัก	(กิโลกรัม)	290
เครื่องยนต์	(แรงม้าสุทธิ (PS) / แรงม้าสูงสุด (PS))	3.1/4.2
ความเร็วการทำงาน	(กิโลเมตร/ชั่วโมง)	0.27
ความเร็วการเดินทาง	(กิโลเมตร/ชั่วโมง)	0.84
ลักษณะการปลูก		2 แถวไป 2 แถวกลับ
ระบบการปลูก		ป้อนกล้าใส่ในถ้วย
ขนาดกล้าที่รองรับ		มีถ้วยเสริมตามขนาดกล้า
ระบบการทำงาน		ระบบกึ่งอัตโนมัติ (semi-automatic)
ประเภทรถปลูกผัก		นั่งขับ
ระยะห่างระหว่างแถว	(เซนติเมตร)	30-60 (ปรับได้ 7 ระดับ)
ระยะห่างระหว่างต้นกล้า	(เซนติเมตร)	24-72 (ปรับได้ 36 ระดับ)
ระยะความกว้างของร่องปลูกผักที่ใช้ได้	(เซนติเมตร)	114-169
ระยะความสูงของร่องปลูกผักที่ใช้ได้	(เซนติเมตร)	10-35
การรับประกัน		1 ปี หรือ 200 ชั่วโมง

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
101/19-24 หมู่ที่ 20 ต.คลองสามวา อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2909 0300 โทรสาร 0 2909 1698
ผลิต เมษายน 2564



www.siamkubota.co.th | [f](#) [siamkubotaclub](#)

Kubota **CONNECT**
02-029-1747



➤ พร้อมด้วยบริการหลังการขายภายใต้มาตรฐานสยามคูโบต้า



รับประกัน 1 ปี หรือ 200 ชั่วโมง
รถปลูกผักทูโบต้ารับประกัน 1 ปี หรือ 200 ชั่วโมง
(แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)

บริการอุ่นใจ

บริการอุ่นใจ
บริการตรวจเช็คและบำรุงรักษา 3 ครั้ง ใน 1 ปี
สำหรับรถปลูกผักทูโบต้าที่อยู่ในระยะประกัน



อะไหล่แท้คูโบต้า คุ่มค่า ทนทาน
อะไหล่แท้คูโบต้าเพียงพร้อม และครอบคลุมกว่า
80,000 รายการ สามารถหาซื้อได้ที่ร้านพาร์ทเนียร์จำหน่าย
ทั่วประเทศ และ KUBOTA Store



ศูนย์บริการมาตรฐานทั่วประเทศ
และพาร์ทเนียร์จำหน่ายที่พร้อมดูแล เกษตรกรไทย
ด้วยมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ



บริการด้านสินเชื่อ
ให้คำปรึกษา และบริการด้านสินเชื่อโดยสนับสนุน
ด้านการเงินในอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม
พร้อมทางเลือกในการผ่อนชำระที่หลากหลาย
สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร
โทร. 1317

Kubota
นวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต

ใหม่ รถปลูกผัก **ทูโบต้า** *KP-201*



รถปลูกผัก **ทูโบต้า** *KP-201*

ปลูกอย่างแม่นยำ มีประสิทธิภาพ ลดแรงงานคน



ประสิทธิภาพการทำงานที่รวดเร็ว



รถปลูกผักทูโบต้า KP-201 ปลูกได้ครั้งละ 4 แถว (ไป 2 แถว และกลับ 2 แถว) ลดการใช้แรงงานคน ช่วยให้ทำงานไวขึ้น

ตัวรถเป็นแบบนั่งขับกึ่งอัตโนมัติ ทำให้สามารถตรวจสอบต้นกล้า ขณะเครื่องจักรทำงานไปด้วยได้ โดยผู้ควบคุมสามารถคิดเฉพาะต้นกล้าที่ดีเพื่อลงปลูก

ปลูกได้อย่างแม่นยำ

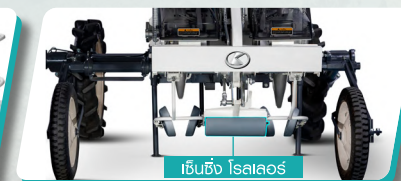

ระบบปรับระดับตัวรถอัตโนมัติ ให้เหมาะกับความสูงร่อง 10-35 ซม. ด้วยการทำงานของระบบไฮดรอลิกร่วมกับเซ็นซิง โรลเลอร์ (Sensing Roller) อีกทั้งยังสามารถปรับระดับตัวรถให้ไถ่ระนาบ แม้ทำงานในพื้นที่เอียงสูงสุด 8 องศา

สามารถปรับระยะห่างต้นกล้าได้ ตามความเหมาะสมกับพืชที่ปลูก โดยปรับระยะห่างระหว่างแถวได้ 7 ระดับ ในช่วง 30-60 ซม.

ปรับระยะห่างระหว่างต้นกล้าได้ 36 ระดับ ในช่วง 24-72 ซม. ปรับได้แม้ขณะทำงาน ด้วยปุ่มปรับระบบ One touch


ความกว้างล้อแบบปรับแคบสุด 95 ซม.
ความกว้างล้อแบบปรับกว้างสุด 135 ซม.

ขับง่าย ใช้งานสะดวก เพิ่มผลผลิต

ออกแบบตัวรถอย่างสมดุลระหว่างล้อหน้า-หลัง กลับหัวงานง่าย ใช้แรงน้อย

สามารถปลูก 2 แถวพร้อมกันแบบสลับฟันปลา (Zigzag) ช่วยให้ได้ผลผลิตที่ดีกว่าการปลูกแบบขนาน เพราะช่วงลำต้นสามารถโตได้เต็มที่กว่า ปลูกได้เป็นแถวเป็นแนว ช่วยให้จัดการง่าย ในขั้นตอนบำรุงรักษาและเก็บเกี่ยว

นั่งขับด้านหน้า สามารถตรวจสอบทิศทางการวิ่งได้ พร้อมตาตรวจกล้าปักใกล้มือ หยิบปลูกได้สะดวก

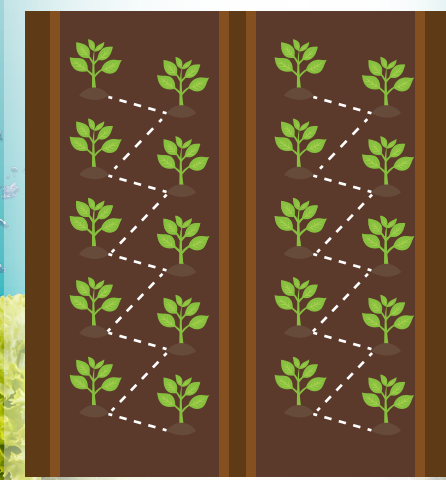

การปลูก 2 แถวพร้อมกันแบบสลับฟันปลา (Zigzag)

ปลูกผักที่ใช้ต้นกล้า ได้หลายชนิด เช่น กระหล่ำปลี พักกาดขาวปลี พักกาดหอม มะเขือ พริก พักกาดหัว และหอมแดง

