

แคบแค้ไหน ก็ไปสุด

ด้วยรถขุดคูโบต้า

U008

Kubota



บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

101/19-24 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร

ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 0 2079 8199 โทรสาร 0 2909 1698

ผลิตเดือน กรกฎาคม 2568

www.siamkubota.co.th | f รถขุดคูโบต้า - Kubota Excavator

KUBOTA CONNECT
02-029-1747

รถขุดคูโบต้า B008 แคมแค้โหนด ก็ไปสุด

คล่องตัว ทำงานเต็มประสิทธิภาพ แม้เผชิญที่แคบ



น้ำหนักเพียง 1.01 ตัน
ขนย้ายง่าย
ทำงานได้ในพื้นที่จำกัด

ความสูงรวม 2,260 มม.
(ความสูงเมื่อพับโครงเสา Foldable ROPS 1,655 มม.)
ความกว้างรวม (ขอบแทร็คนอก) 700 - 860 มม.
ความยาวรวม 2,780 มม.
น้ำหนักกด 1,010 กก.

เครื่องยนต์ และระบบไฮดรอลิก

เครื่องยนต์ Indirect Injection
3 สูบ 4 จังหวะ 10.1 แรงม้า
รอบเครื่องยนต์ สูงสุด 2,050 รอบ/นาที
มาพร้อมปั๊มไฮดรอลิกสมรรถนะสูง
เครื่องเดินเรียบแรงสั่นสะเทือนต่ำ
จึงไม่รบกวนขณะทำงาน



โครงป้องกันการพลิกคว่ำแบบพับได้

โครงเสานิรภัยแบบพับได้ (Foldable ROPS) ด้วยความสูงรวม
ตัวรถหลังพับเพียง 1,655 มม. ช่วยให้เคลื่อนย้ายเข้าประตูอาคาร
หรือลิฟต์ได้ง่าย และสามารถขนย้ายได้โดยการใส่รถบรรทุก 4 ล้อเล็ก



ปริมาตรบุงที่

0.016 ลบ.ม.

กำลังการยกวัตถุสูงสุดเฉลี่ย

183.5 กก.

(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับท่าทางในการยก)


Zero Tail Swing ท้ายสั้น

หมุนได้ 360 องศา ลดข้อจำกัดในการทำงานในพื้นที่แคบ
เหมาะอย่างยิ่งกับงานในอาคาร บนตึกสูง หรืองานสวนที่มีพื้นที่จำกัด



ปรับระยะความกว้างของแทร็ค 700 – 860 มม.

ปรับขนาดความกว้างแทร็คได้แคบสุด
700 มม. จากความกว้างปกติ 860 มม.

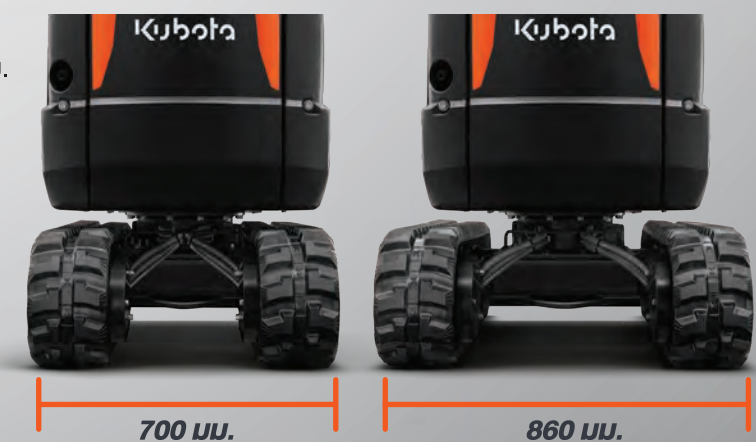

สะดวกสบาย ง่ายต่อการใช้งาน และดูแลรักษา

แผงควบคุม

อยู่บริเวณด้านหน้า
เพิ่มพื้นที่สำหรับพุ่มขึ้น
และสามารถปรับสลับ
คอนโทรลได้สะดวก



ฝาครอบเครื่องยนต์ แบบเปิดเต็ม

พากรโปรงรอกแบบเปิดกว้างไปทางด้านหลัง
ช่วยให้การตรวจสอบประจำวันและการเปลี่ยน
ชิ้นส่วนต่าง ๆ รอบเครื่องยนต์และระบบ
เชื้อเพลิงเป็นเรื่องง่าย



ชุด

ใช้ในการยึดหรือเกี่ยวเครื่องจักรและ
สิ่งของสำหรับการลากจูง หรือใช้เป็น
จุดยึดในการเคลื่อนย้ายรถขุด



ตำแหน่งกระบอกสูบและช่องทางไฮดรอลิก

กระบอกสูบบริเวณตำแหน่งด้านบนของบูม พร้อมช่องทางไฮดรอลิก
ไว้ภายในบูม เพื่อป้องกันการกระแทกบริเวณกระบอกสูบในขณะที่ใช้งาน

สายไลน์ไฮดรอลิก (Service Port)

มาพร้อมตัวรถ ไม่ต้องซื้อเพิ่ม รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงได้สะดวก



ไฟ LED บริเวณบูม

ให้แสงสว่างที่เพียงพอสำหรับการทำงาน
ในช่วงเวลากลางคืนหรือภายในอาคาร



ใบมีดดันดิน

เก็บใบมีดดันดินได้ง่ายเพียงดึงสลักออกเท่านั้น



บริการหลังการขายและสินเชื่อเพื่อมืออาชีพ



รับประกันคุณภาพ 2 ปี หรือ 3,000 ชั่วโมง
รถขุดคูโบตารับประกันคุณภาพ 2 ปี หรือ 3,000 ชั่วโมง (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)



สะสมคะแนนแลกรับสิทธิประโยชน์
สำหรับลูกค้าคูโบตาเท่านั้น



แพ็คเกจดูแลรักษา จำนวน 5 ครั้ง ภายใน 1 ปี หรือ 1,000 ชั่วโมง
(แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)
ฟรี ค่าแรง
ฟรี ค่าเดินทางช่าง
ฟรี ค่าอะไหล่บำรุงรักษา ตามรายการที่บริษัทฯ กำหนด



ศูนย์บริการสยามคูโบตา
บริการหลังการขายที่พร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านอย่างทั่วถึง ด้วยศูนย์บริการสยามคูโบตาและพู่แทนจำหน่ายสยามคูโบตาภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ



9 แคร่
ตรวจเช็คสภาพรถขุดฟรี 9 ครั้ง ภายใน 2 ปี หรือ 2,000 ชั่วโมง (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) นับจากวันที่ส่งมอบรถ



อะไหล่แท้คูโบตา คุ่มค่า ทนทาน
เพียบพร้อมและครอบคลุม กว่า 100,000 รายการ สามารถซื้อที่ร้านพู่แทนจำหน่ายสยามคูโบตา และทางออนไลน์ผ่าน KUBOTA Store



โรงเรียนสอนขับรถขุดคูโบตา
พัฒนาทักษะการขับรถขุดด้วยหลักสูตรทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อให้สามารถใช้งานรถขุดคูโบตาได้อย่างถูกต้องปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ



คูโบตา เซอร์วิส แคร่
บริการตรวจเช็ครถขุดคูโบตาที่พันธมิตรรับประกัน โดยมอบสิทธิประโยชน์ตรวจเช็คสภาพเครื่องจักรฟรี และส่วนลดอะไหล่ตามรายการที่บริษัทฯ กำหนด



สายด่วนบริการสยามคูโบตา 1747
ให้คำปรึกษาด้านการใช้งาน การบำรุงรักษา บัญชีด้านเทคนิค นัดหมายงานบริการตั้งแต่ 7.00 - 19.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด



สยามคูโบตา ลีสซิ่ง
สามารถผ่อนชำระสินค้าคูโบตา ผ่านบริษัท สยามคูโบตา ลีสซิ่ง จำกัด

ข้อมูลจำเพาะ รถขุดคูโบตา U008

ข้อมูลทั่วไป		U008-5S
ชนิด		ห้องโดยสารแบบเปิดโล่ง
ชุดสายต่ออุปกรณ์เสริม		มี
น้ำหนักบรรทุก	กิโลกรัม (kg)	1,010
น้ำหนักรถขณะใช้งาน (น้ำหนักผู้ใช้งาน 75 กิโลกรัม)	กิโลกรัม (kg)	1,085
โครงสร้างของห้องโดยสาร		1 เล่าคู่หน้า / Foldable ROPS
ระบบเครื่องยนต์		
รุ่น		D722-E4-BH
ปริมาตรกระบอกสูบ	มิลลิลิตร (ml) หรือ ซีซี (cc)	719
กำลังเครื่องยนต์	แรงม้า HP (กิโลวัตต์ kW)	10.1 (7.5)
ความเร็วรอบใช้งานต่อเนื่อง	รอบต่อนาที (rpm)	2,050
ความเร็วรอบเดินเบา	รอบต่อนาที (rpm)	1,300
ความจุของถังน้ำมันเชื้อเพลิง	ลิตร (L)	12
ขนาดของตัวรถ		
ความยาวรวม	มิลลิเมตร (mm)	2,780
ความสูงรวม	มิลลิเมตร (mm)	2,260 (ความสูงหลังพับ ROPS 1,655)
ความกว้างรวม (ขอบตีนตะขานอก)	มิลลิเมตร (mm)	700 - 860
ช่วงการทำงาน		
ระยะขุดสูงสุด	มิลลิเมตร (mm)	2,775
ระยะขุดใกล้สุด	มิลลิเมตร (mm)	3,120
ระยะขุดใกล้สุด (ระดับพื้นดิน)	มิลลิเมตร (mm)	3,070
ระยะขุดลึกสุด	มิลลิเมตร (mm)	1,600
ระยะขุดตั้งฉากลึกสุด	มิลลิเมตร (mm)	1,265
ระยะทะลุสูงสุด	มิลลิเมตร (mm)	1,945
ความเร็วในการหมุน	รอบต่อนาที (rpm)	8.3
มุมการหมุนของบูม (ซ้าย / ขวา)	องศา (degree)	55 / 55
ระบบไฮดรอลิก		
ประเภทปั๊มไฮดรอลิก		2 Gear pump
อัตราไหลสูงสุดของปั๊มไฮดรอลิก	ลิตรต่อนาที (LPM)	10.5 + 10.5
แรงกดบนพื้นดิน (พร้อมผู้ขับ)	กก.แรง/ตร.ซม. (kgf/cm²)	0.30
แรงดันสูงสุดเมื่อเชื่อมกับอุปกรณ์เสริม	กก.แรง/ตร.ซม. (kgf/cm²)	165
	เมกะปาสกาล (Mpa)	16.2
ระบบขับเคลื่อน		
ชนิด		ตีนตะขายาง
ความเร็วเดินทางสูงสุด (เกียร์เข้า / เกียร์เร็ว)	กิโลเมตรต่อชั่วโมง (km/hr)	2.0 / 4.0
จำนวนลูกกลิ้ง / ข้าง	ชิ้น (pcs)	2
ความยาวตีนตะขายาง	มิลลิเมตร (mm)	1,230
ความกว้างตีนตะขายาง	มิลลิเมตร (mm)	180
หัวขุด (บู๊ท)		
ขนาดความกว้างของปากบู๊ท (รวมใบมีดปาดด้านข้างบู๊ท)	มิลลิเมตร (mm)	318
ขนาดความกว้างของปากบู๊ท (ไม่รวมใบมีดปาดด้านข้างบู๊ท)	มิลลิเมตร (mm)	300
ปริมาตรความจุของบู๊ท	ลูกบาศก์เมตร (m³)	0.016

สแกน QR Code เพื่อรับชม VDO รายละเอียดสินค้า

